


**DEWALT**

**POWERSTACK**

**NOUVEAU**  
**5AH**

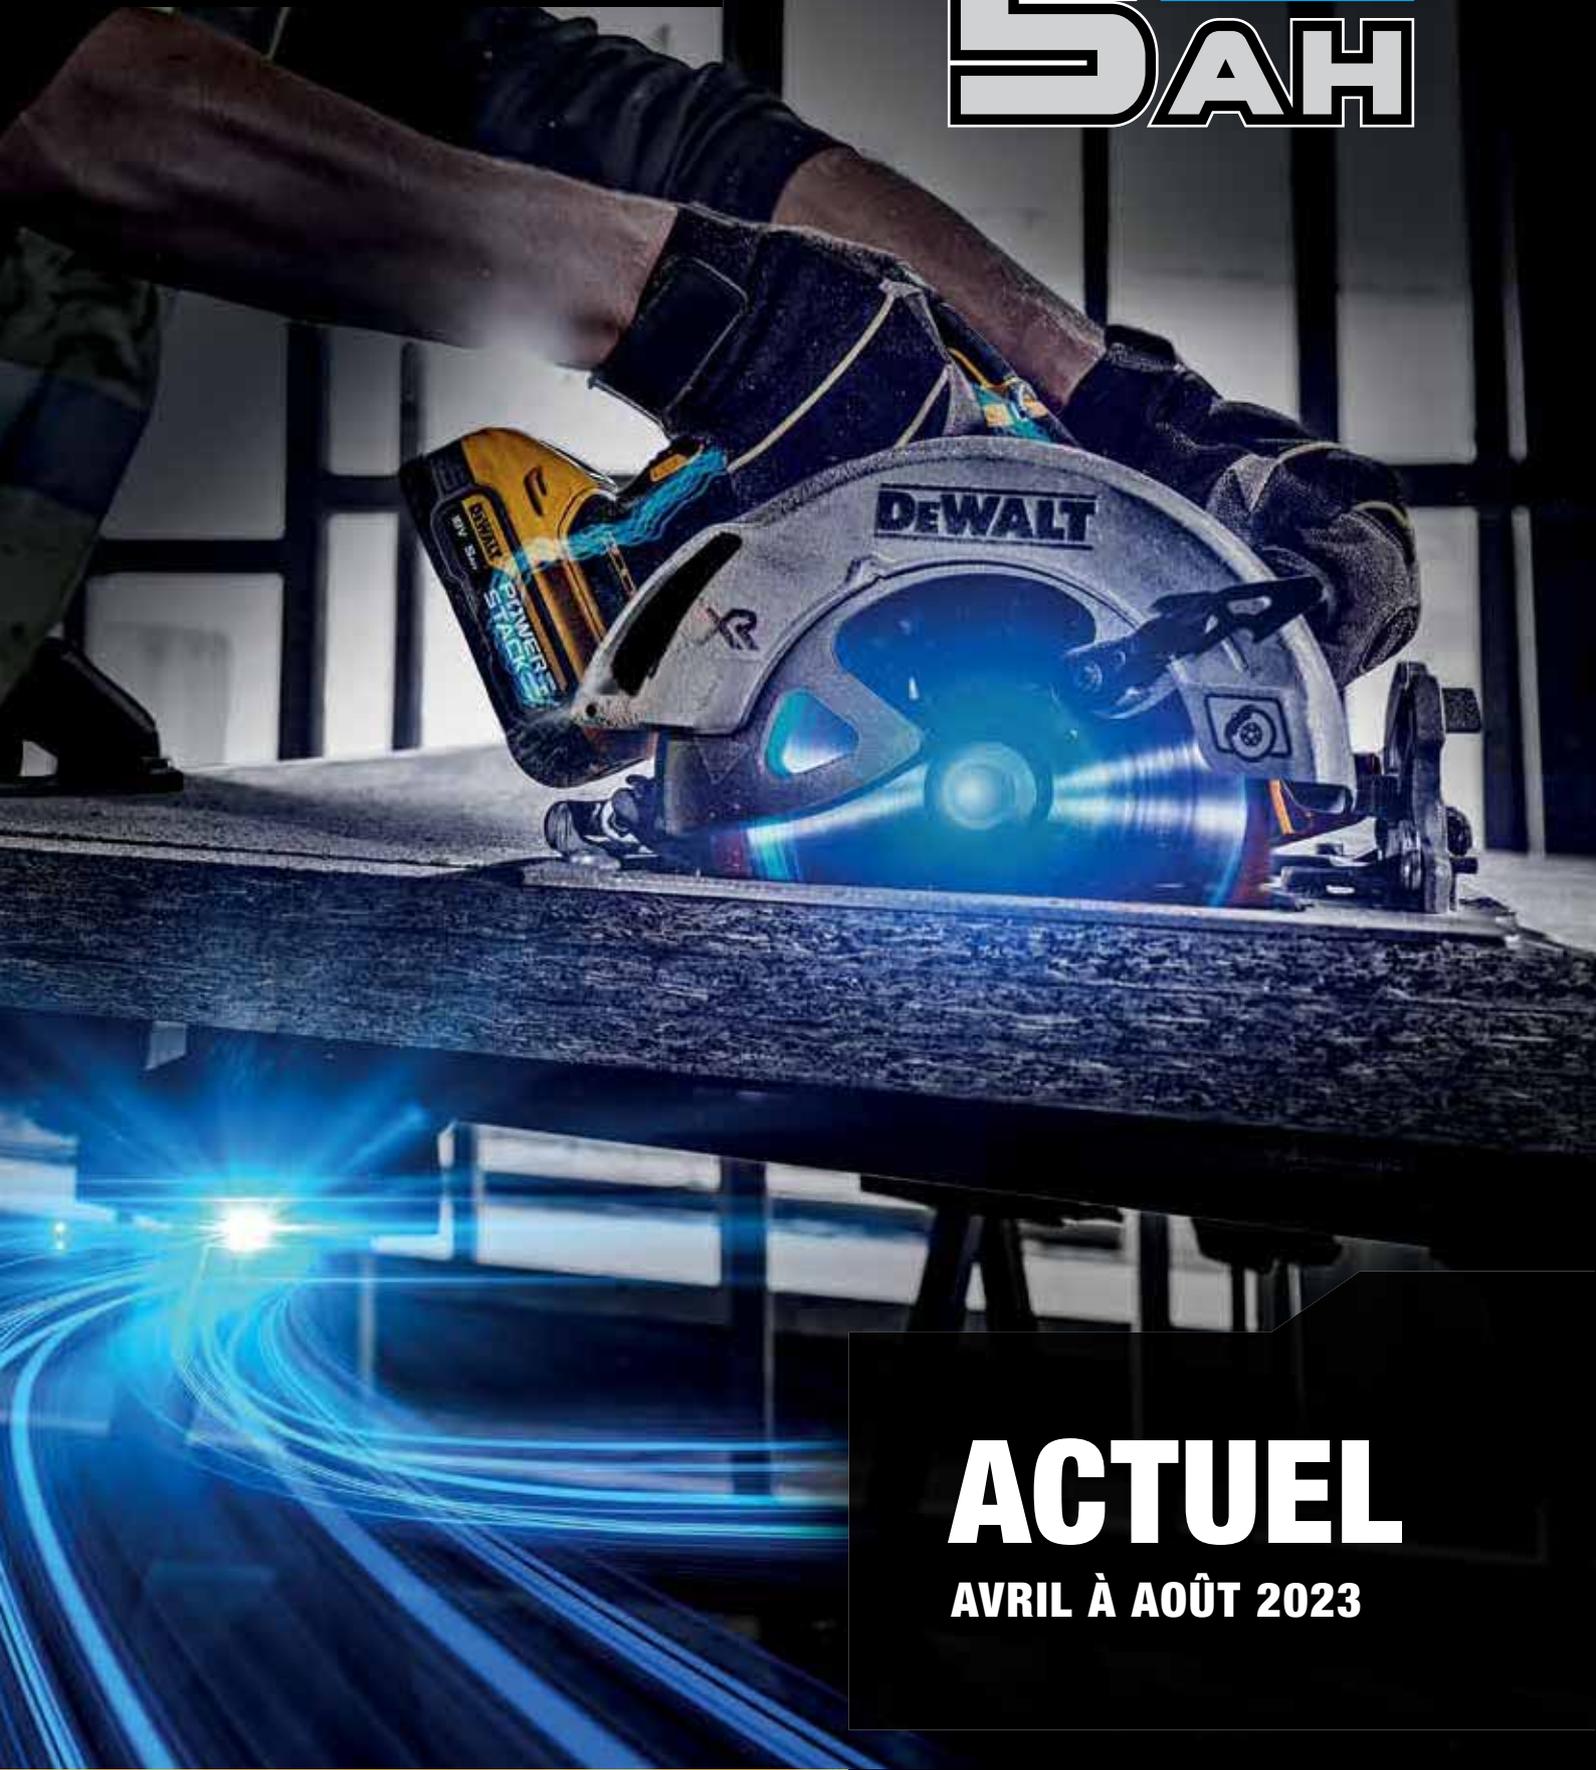

**ACTUEL**

**AVRIL À AOÛT 2023**

[www.DEWALT.ch](http://www.DEWALT.ch)

**SOLIDE. ROBUSTE. FIABLE.**

**DEWALT**

**NOUS DONNONS LE MEILLEUR  
DE NOUS-MÊMES POUR TOI:  
NOUS SOMMES PLUS SOLIDES,  
PLUS ROBUSTES ET PLUS  
FIABLES QUE JAMAIS.**

### **TOI & DEWALT: «GUARANTEED TOUGH»**

Depuis plus de 100 ans, nous développons des outils électriques performants, innovants et faciles à utiliser. «Guaranteed tough», sans compromis. C'est pourquoi tu achètes encore de nos jours avec DEWALT des outils, des accessoires et des prestations de service d'une qualité inégalée.

### **TOI & DEWALT: ENGINEERED IN GERMANY**

Tout commence par une invention de Raymond Elmer DeWalt en Pennsylvanie, aux Etats-Unis. En 1923, il conçoit la première scie radiale à bras et révolutionne le travail du bois. Nous avons conservé cet esprit jusqu'à aujourd'hui: nous inventons des nouveautés, des produits utiles, des innovations et des pièces uniques. Et pas seulement aux Etats-Unis. Egalement en Allemagne, à Idstein et à Büchelberg.

### **TOI & DEWALT: UNE ÉQUIPE POUR CHAQUE DÉFI**

Fraisage, perçage, coupe ou meulage – notre gamme te propose l'outil électrique qu'il te faut dans différentes catégories de tension pour chaque projet, avec ou sans fil. Qu'il s'agisse de forets, de disques de meulage, de batteries 12, 18 et 54 V, de caisses à outils et de chariots, nous avons tout ce dont tu as besoin.

### **TOI & DEWALT: SUR MESURE POUR TON TRAVAIL**

Nous discutons constamment avec plus de 20 000 utilisateurs de nos produits. Leurs retours sans complaisance nous montrent ce qui fonctionne bien et ce que nous devrions améliorer pour que nous soyons encore plus performants pour toi et pour que rien n'entrave ton travail, ni les saletés ni les conditions météorologiques ni les fluctuations de température.

### **TOI & DEWALT: ATTEINDRE TON OBJECTIF EN TOUTE SÉCURITÉ**

Découvre à quel point les performances maximales vont de pair avec la sécurité. Avec nos produits «Perform & Protect», tu accomplis tes tâches encore plus proprement et de manière encore plus sûre. Lorsque tu meules, scies et perces, notre système d'aspiration réduit le volume de particules de poussière dans l'environnement, ce qui ménage tes poumons et préserve ta santé. Dans le même temps, les outils restent propres grâce à lui, si bien qu'ils sont plus fiables.

### **TOI & DEWALT: POUR MAINTENANT ET POUR DEMAIN**

Nous avons développé un concept de recyclage dans le cadre d'une coopération qui couvre toute la branche. Celui-ci facilite la restitution d'outils électriques usagés. Tout au long du circuit, nous recyclons des matières premières réutilisables et éliminons correctement tous les autres matériaux. Nous contribuons ainsi à la préservation des ressources pour les êtres humains et pour l'environnement.

**DEWALT**

POWERSTACK

# THE NEXT DIMENSION IN POWER™


**NOUVEAU**  
**5AH**

**PLUS  
+ PUISSANTE\*\***  
**EFFICACE\*\*\***  
**DURABLE\*\*\*\***  
 DANS LA CATÉGORIE  
 DES BATTERIES

## BATTERIE POWERSTACK DE 18 V

La batterie DEWALT POWERSTACK est dotée de cellules à poches pour que tu sois plus productif que jamais.



- Puissance de sortie maximale accrue pour un domaine d'application plus vaste
- Vitesse d'application plus généreuse pour un travail plus rapide et un nombre de tâches réalisées plus élevées
- Performances thermiques améliorées: les cellules à poches fonctionnent à des températures plus basses et évacuent mieux la chaleur que des cellules cylindriques. Elle génèrent moins de résistance thermique, ce qui conduit à un nombre réduits de coupures de surchauffe de la batterie et donc à des pannes moins fréquentes et à des gains de productivité
- Durée du cycle de vie accrue pour de meilleures performances plus durables

Compatible avec le  
système 18 V XR

**250+**  
**18V XR**

**3 ANS DE GARANTIE**

POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE L'EXTENSION DE GARANTIE, ENREGISTREZ LE PRODUIT SUR LE SITE DEWALT DANS LES 4 SEMAINES SUIVANT L'ACHAT. LES CONDITIONS DE VENTE DEWALT S'APPLIQUENT DÉTAILS SOUS: WWW.DEWALT.CH/3

NOUVEAU

Kit sans fil de  
2 batteries POWERSTACK  
18 V / 5 AH

DCBP518H2-XJ

CHF 313.-\*



Kit sans fil de  
2 batteries  
18 V / 1,7 AH

DCBP034E2-XJ

CHF 209.-\*



NOUVEAU

BATTERIE POWERSTACK  
18 V / 1,7 AH  
en version G

DCBP034G-XJ

CHF 150.-\*



DONNÉES TECHNIQUES	DCBP518H2	DCBP034E2 / DCBP034G
Tension et capacité de la batterie	18 V / 5 Ah	18 V / 1,7 Ah
Technologie de batterie	Lithium-ion (Li-ion)	Lithium-ions (Li-ion)
Convient pour	des machines sans fil XR 18 V	Machines sans fil XR 18 V
Dimensions (L x l x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Poids	0,7 kg	0,3 kg
Contenu de l'emballage	2 batteries POWERSTACK DCBP518-XJ (sans chargeur)	Version E2 comprenant 2 batteries POWERSTACK DCBP034-XJ; Version G comprenant 1 batterie POWERSTACK DCBP034-XJ en version G (sans chargeur dans les deux cas)

Boîtier renforcé par de la fibre de verre en nylon résistant aux produits chimiques et aux combustibles

→ Utilisation aisée dans les environnements correspondants, par exemple dans l'industrie et dans l'automobile

Revêtement en caoutchouc supplémentaire sur le boîtier

→ Prévention des dégâts sur les surfaces

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\* Par rapport à la BATTERIE DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah) \*\*\*Energie utilisable par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah) \*\*\*\*Cycles de recharge de la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)

**Entièrement équipée:**  
toutes les machines sont équipées  
de 2 batteries POWERSTACK de 5 Ah  
et assorties d'une T STAK™-Box



**NOUVEAU**

**PERCEUSE-VISSEUSE  
À PERCUSSION À 3 VITESSES  
SANS FIL 18 V / 5 AH**

- Transmission entièrement métallique à 3 vitesses  
→ Gains de productivité
- Poignée supplémentaire allongée  
→ Contrôle renforcé du couple accru



DCD999H2T-QW  
**CHF 755.-\***

DONNÉES TECHNIQUES	DCD999H2T
Vitesse à vide	0 – 450 / 1300 / 2000 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe	0 – 8600 / 25 500 / 38 250 min <sup>-1</sup>
Couple max. (h / w)	127 / 68 Nm
Puissance de perçage max. bois / métal / pierre	65 / 15 / 13 mm
Portée du mandrin	1,5 – 13 mm
Contenu de l'emballage	2 batteries POWERSTACK de 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, une poignée supplémentaire, une T STAK™-Box II

**NOUVEAU**

**MARTEAU-PERFORATEUR  
SANS FIL SDS-plus®  
18 V / 5 AH (24 mm)**

- Construction légère et équilibrée  
→ Travaux peu fatigants pour des périodes d'utilisation prolongées
- Embrayage électronique  
→ Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil



DCH273H2T-QW  
**CHF 842.-\***



DONNÉES TECHNIQUES	DCH273H2T
Vitesse à vide	1 – 1100 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe	0 – 4600 min <sup>-1</sup>
Energie de frappe (EPTA 05/2009)	2,1 J
Plage optimale de diamètres dans le béton	6 – 12 mm
Diamètre max. de perçage dans le béton / métal / bois	24 / 13 / 26 mm
Contenu de l'emballage	2 batteries Powerstack de 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, une poignée caoutchoutée supplémentaire, une butée de profondeur, une T STAK™-Box II

**NOUVEAU**

**MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL  
18 V / 5 AH (125 mm)**

- Protection contre le redémarrage  
→ Travaux sûrs
- Embrayage électronique  
→ Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil
- Protection contre les surcharges  
→ Durée de vie accrue



DCG409H2T-QW  
**CHF 755.-\***



DONNÉES TECHNIQUES	DCG409H2T
Vitesse à vide	9000 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Contenu de l'emballage	2 batteries POWERSTACK de 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, une poignée supplémentaire anti-vibrations, un mandrin de serrage rapide, un capot de protection pour les travaux de meulage, une T STAK™-Box II

**NOUVEAU**

**SCIE CIRCULAIRE SANS FIL  
18 V / 5 AH**

- Dotée de série d'une lame de 190 mm  
→ Profondeur de coupe très élevée
- LED et système de soufflage intégrés  
→ Vue dégagée de la zone de travail



DCS573H2T-QW  
**CHF 852.-\***

DONNÉES TECHNIQUES	DCS573H2T
Vitesse à vide	5500 min <sup>-1</sup>
Réglage max. de l'inclinaison	57°
Diamètre de la lame de scie	190 x 30 mm
Profondeur de coupe max. à 90° / 45°	67 / 51 mm
Contenu de l'emballage	2 batteries POWERSTACK de 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, une lame carbure de 24 dents, une butée parallèle, un adaptateur d'aspiration AirLock, une T STAK™-Box VI

Modèle	Vibration	Valeur K	Application
DCD999H2T	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage dans le métal
DCH273H2T	6,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage à percussion dans le béton

Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Modèle	Vibration	Valeur K	Application
DCG409H2T	8,3 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meulage de surfaces
DCS573H2T	2,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sciage de bois

Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR



NOUVEAU

**PACK COMBINÉ SANS FIL 18 V**

DCK2052H1E1T-QW

**CHF 999.-\***



**DONNÉES TECHNIQUES DCK2052H1E1T**

Contenu de l'emballage 1 perceuse-visseuse à percussion à 3 vitesses sans fil DCD999 18 V / 5 Ah  
 1 visseuse à percussion sans fil DCF850 1/4",  
 1 batterie DCBP518 18 V / 5 Ah,  
 1 batterie DCBP034 18 V / 1,7 Ah,  
 1 chargeur rapide multivoltage,  
 1 poignée supplémentaire,  
 1 T STAK™-Box

**DONNÉES TECHNIQUES DCD999**

Vitesse à vide 0-450 / 1300 / 2000 min<sup>-1</sup>  
 Fréquence de frappe 0-8600 / 25 500 / 38 250 min<sup>-1</sup>  
 Diamètre max. de perçage bois / métal / pierre 65 / 15 / 13 mm  
 Portée du mandrin 1,5-13 mm

**DONNÉES TECHNIQUES DCF850**

Vitesse à vide 0-1000 / 2800 / 3250 min<sup>-1</sup>  
 Fréquence de frappe 0-400 / 2800 / 3800 min<sup>-1</sup>  
 Couple max. 26 / 170 / 206 Nm  
 Ø max. des vis M16  
 Porte-outils Hexagonal 1/4"

**ACCESSOIRES ADAPTÉES – VOIR PAGE 55**

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD999	1,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage et vissage	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF850	1,7 m/s <sup>2</sup>	18,5 m/s <sup>2</sup>	Vissage	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

# ACCU+ PROMOTION

## LE CADEAU EN SEULEMENT DEUX ÉTAPES:

1. sélectionner et acheter des machines en version de base (type NT ou NK)
2. Remplir le formulaire et décrocher ton cadeau

Astuce: associe tes machines au set de batteries de base correspondant.

### TON CADEAU (N)

Achète **3** types NT ou NK\*\* et décroche un cadeau **GRATUIT AU CHOIX:**

DCL043-XJ Projecteur LED sans fil 18 V (jusqu'à 1000 lumen)	DCB118-QW Chargeur rapide multivoltage (courant de charge pouvant atteindre 8 A) pour toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT et 18 V XR	DCB183D2-XJ Kit sans fil de 2 batteries 18 V / 2 Ah

### TON CADEAU (N)

Achète **5** types NT ou NK\*\* et décroche un cadeau **GRATUIT AU CHOIX:**

DCBP034E2-XJ Kit sans fil de 2 batteries POWERSTACK 18 V / 1,7 Ah	DCB184P2-XJ Kit sans fil de 5 batteries 18 V / 2 Ah	DCV501LN-XJ Aspirateur sans fil 18 V de la classe L

### NOUVEAU

#### Kit sans fil de 2 BATTERIES 18 V / 2 AH

DCB183D2-XJ  
**CHF 129.-\***



#### Kit sans fil de 5 BATTERIES 18 V / 2 AH

DCB184P2-XJ  
**CHF 235.-\***



DONNÉES TECHNIQUES	DCB183D2	DCB184P2
Tension et capacité de la batterie	18 V / 2 Ah	18 V / 5 Ah
Dimensions (L x l x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm
Poids	0,4 kg	0,6 kg
Contenu de l'emballage	2 batteries DCB183-XJ (sans chargeur)	2 batteries DCB184-XJ (sans chargeur)

### NOUVEAU

#### SET DE BASE 18 V / 2 AH

DCB1104D2-QW  
**CHF 239.-\***



#### SETS DE BASE 18 V / 5 AH

DCB1104P2-QW  
**CHF 345.-\***



DÉSORMAIS AVEC UN NOUVEAU CHARGEUR – DCB1104

DCB1104P3-QW  
**CHF 465.-\***



DCB1104H2-QW  
**CHF 389.-\***



POWERSTACK™

DONNÉES TECHNIQUES	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Tension et capacité de la batterie	18 V / 2 Ah	18 V / 5 Ah	18 V / 5 Ah	18 V / 5 Ah
Dimensions (L x l x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Poids	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Contenu de l'emballage	2 batteries DCB183-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW	2 batteries DCB184-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW	3 batteries DCB184-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW	2 batteries DCBP18-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW



### CHARGEUR COMBINÉ 18 V À FONCTION POWERBANK

Prise USB-C assortie d'une entrée et d'une sortie de courant  
→ Double fonction: chargeur de batteries 18 V ou powerbank (si la batterie est chargée)

DONNÉES TECHNIQUES	DCB094K
Convient pour	Toutes les batteries XR et XR FLEXVOLT 18 V
Nombre de prises USB	2
Puissance de sortie	5 V / 2,4 A ou 12 W (grâce à la prise USB-A) 18 V / 5 A ou 90 W (grâce à la prise USB-C)
Courant de charge pour les batteries XR	5 A
Durées de charge pour des batteries XR de 18 V en 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	18 / 24 / 36 / 48 / 60 min.
Poids	0,1 kg
Contenu de l'emballage	Câble USB C doté d'un marquage CE, bloc d'alimentation 230 V, crochet pour ceinture métallique

DCB094K-QW  
**CHF 149.-\***

\* Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR. La promotion n'est valable que dans certains magasins spécialisés participants dans la limite des stocks disponibles et elle n'est pas cumulable avec d'autres promotions. Sous réserve de modifications dictées par le progrès technique ainsi que d'erreurs et de fautes d'impression. \*\* Sur une commande





**PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL À 2 VITESSES 18 V**

- Transmission en métal à 2 vitesses
- Transfert de puissance idéal
- Construction compacte (longueur totale de 16,4 cm)
- Manipulation pratique et ergonomique



DCD800NT-XJ\*\*  
**CHF 219.-\***

DONNÉES TECHNIQUES	DCD800NT
Vitesse à vide	0 – 650 / 2000 min <sup>-1</sup>
Couple max. (h / w)	90 / 27 mm
Puissance de perçage max. bois / métal	55 / 13 mm
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique, support magnétique d'embouts, T STAK™-Box

**PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES SANS FIL 18 V**

- Transmission en métal à 2 vitesses
- Transfert de puissance idéal
- Construction compacte (longueur totale de 17,7 cm)
- Manipulation pratique et ergonomique



DCD805NT-XJ\*\*  
**CHF 231.-\***

DONNÉES TECHNIQUES	DCD805NT
Vitesse à vide	0 – 650 / 2000 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe	0 – 11 050 / 34 000 min <sup>-1</sup>
Couple max. (h / w)	90 / 27 mm
Puissance de perçage max. bois / métal / pierre	55 / 13 / 13 mm
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique, support magnétique d'embouts, T STAK™-Box

**VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V 1/4"**

- Couple > 200 Nm
- Convient pour des travaux de vissages très difficiles
- Carter du système de percussion en aluminium
- Durée de vie accrue de la machine grâce à des échanges de chaleur optimaux
- Douille hexagonale magnétique femelle 1/4"
- Fixation à auto-verrouillage et fonction «drop out»
- Changements rapides de mèches



DCF850NT-XJ\*\*  
**CHF 307.-\***

DONNÉES TECHNIQUES	DCF850NT
Vitesse à vide	0 – 1000 / 2800 / 3250 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe	0 – 400 / 2800 / 3800 min <sup>-1</sup>
Couple max.	26 / 170 / 206 Nm
Ø max. des vis	M16
Porte-outils	Hexagonal 1/4"
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box



DT70620-QZ  
**CHF 108.85\***

**CONSEIL ACCESSOIRES: ACCESSOIRE DE CISAILLE À TÔLE RÉSISTANTE AUX IMPACTS**

- Combinable
- avec toutes les visseuses à percussion sans fil courantes et les perceuses-visseuses à percussion sans fil à fixation hexagonale femelle 1/4"
- Pour des coupes droites et courbes
- Jusqu'à 1,3 mm dans du métal
- Tête pivotable à 360°
- Utilisation universelle

Modèle	Vibration	Valeur K	Application
DCD800	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage dans le métal
DCD805	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage dans le métal

Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)

Modèle	Vibration	Valeur K	Application
DCD708	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage et vissage
DCF850	18,5 m/s <sup>2</sup>	1,7 m/s <sup>2</sup>	Vissage

Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\*Versions NT sans batterie ni chargeur



## PARCE QUE VOTRE SANTE COMPTE POUR NOUS !

En plus d'être performant, un outil électronique doit avant tout être sûr!  
 Dans l'intérêt de votre santé, DEWALT a développé une série d'outils électroniques qui garantissent un maximum de contrôle et un minimum de vibrations et de dégagement de poussière dans le cadre de ses activités «**PERFORM & PROTECT**» au cours des dernières années.

### JUSQU'À 50 % DE RÉDUCTION DES VIBRATIONS

Lorsque la mention «**PERFORM & PROTECT**» est attribuée pour les vibrations, cela garantit une réduction considérable des oscillations triaxiales, ce qui permet de prolonger la durée de vie sans pour autant nuire à la performance.


### UN AIR AMBIANT PROPRE POUR CHAQUE UTILISATION

Lorsque la mention «**PERFORM & PROTECT**» est attribuée pour la protection antipoussières, cela garantit que le risque d'inhaler de la poussière est fortement réduit et qu'un air ambiant propre est garanti.


### DES PROPRIÉTÉS DE RÉGULATION DE VITESSE UNIQUES ET INNOVANTES

Lorsque la mention «**PERFORM & PROTECT**» est attribuée pour le contrôle, cela garantit que des caractéristiques innovantes supplémentaires concernant la régulation de la vitesse ont été intégrées à la construction de l'outil.

#### VIBRATIONS

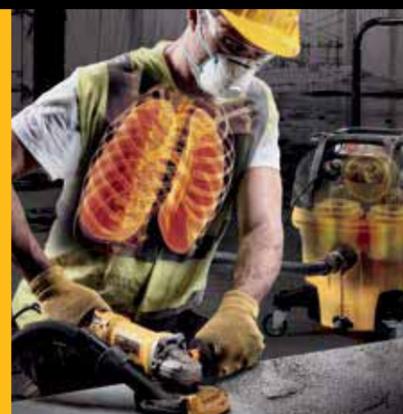

#### POUSSIÈRES

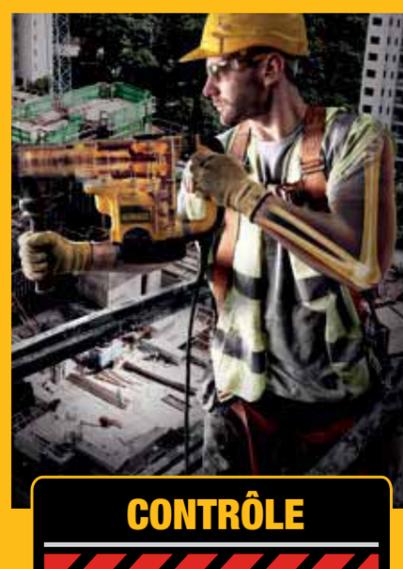

#### CONTRÔLE



#### NOUVEAU

### MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL 18 V SDS-plus® (28 mm)

Système de percussion électromagnétique (énergie de frappe pouvant atteindre 3,0 J)  
 → Perçage puissant

Mécanisme d'amortissement spécial du moteur, de la transmission et du système de percussion  
 → Ménage la machine et l'utilisateur

Fixation pour le montage de l'aspirateur de poussière  
 → Travaux compacts et dégageant peu de poussière

DCH263NK-XJ\*\*  
**CHF 312.-\***

DONNÉES TECHNIQUES	DCH263NK
Energie de frappe (EPTA 05/2009)	3,0 J
Porte-outils	SDS-plus®
Plage optimale de diamètre béton	8 – 18 mm
Diamètre max. de perçage béton / métal / bois	28 / 13 / 30 mm
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	3,3 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire caoutchoutée, butée de profondeur, coffret de transport



#### NOUVEAU



DWH205DH-XJ  
**CHF 229.-\***

#### CONSEIL ACCESSOIRES:

### ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE POUR MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL 18 V SDS-plus®

Moteur intégré  
 → Performances d'aspiration constamment excellentes (sans impact sur les performances de perçage)

Grands conteneur de rétention  
 → Travaux rarement interrompus

Convient pour	Ø max. du foret	Longueur de perçage max.	Poids
DCH263	38 mm	180 mm	1,5 kg

PLUS D'INFORMATIONS À:

[WWW.DEWALT.CH/PERFORMANDPROTECT](http://WWW.DEWALT.CH/PERFORMANDPROTECT)

Modèle DCH263	Vibration 9,1 m/s <sup>2</sup>	Valeur K 1,5 m/s <sup>2</sup>	Application Perçage à percussion dans le béton	Pression sonore LPA 86,0 dB(A)	Puissance sonore LWA 97,0 dB(A)	Valeur K 3,0 dB(A)
------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------

\* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

NOUVEAU

DCD1623N-XJ\*\*  
CHF 1,995.-\*



## PERCEUSE MAGNÉTIQUE SANS FIL 18 V

Puissant aimant permanent à deux réglages de l'intensité magnétique  
→ Positionnement précis et fixation sûre, inamovible dans toutes les positions

Transmission à deux vitesses à 5 réglages électroniques du régime  
→ Perçages propres et sans bavures

### DONNÉES TECHNIQUES DCD1623N

Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse à vide dans le 1 <sup>er</sup> rapport	130 / 190 / 260 / 340 / 420 min <sup>-1</sup>
Vitesse à vide dans le 2 <sup>e</sup> rapport	250 / 370 / 500 / 660 / 810 min <sup>-1</sup>
Longueur de course	120 mm
Diamètre max. de perçage avec un trépan / une mèche spirale	50 / 16 mm
Profondeur de perçage max.	50 mm
Diamètre max. de taraudage	M14
Force de maintien magnétique max.	env. 9900 N
Mandrin à changement rapide	19 mm Weldon
Poids (avec une batterie de 18 V / 5 Ah ou une batterie FLEXVOLT de 6 Ah)	15,0 / 15,4 kg
Contenu de l'emballage	Réservoir de liquide de refroidissement (pour huile de coupe) avec un tuyau de raccordement, poignée supplémentaire, chaîne de sécurité, protection contre les copeaux, mandrin à couronne dentée de 16 mm avec tige Weldon, coffret de transport



NOUVEAU

avec interrupteur coulissant  
DCG409VSNT-XJ\*\*  
CHF 355.-\*

à commutateur basculant  
DCG416VSN-XJ\*\*  
CHF 333.-\*



## MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL 18 V (125 mm)

Régulation du régime  
→ Possibilité de modifier le régime de manière optimale en fonction de la tâche

WTC – Wireless Tool Control  
→ Branchement à un aspirateur (compatible WTC)

Embrayage électronique  
→ Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil

### DONNÉES TECHNIQUES DCG409VSNT / DCG416VSN

Vitesse à vide	3000–9000 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Poids (batterie 18 V 2 Ah / 18 V 5 Ah incluse)	2,2 / 2,4 kg
Contenu de l'emballage	Une poignée supplémentaire anti-vibrations, un mandrin à serrage rapide, un capot de protection pour les travaux de meulage, DCG409VSNT en plus avec une T STAK™-Box II



NOUVEAU

DCD444N-XJ\*\*  
CHF 409.-\*



## PERCEUSE ANGULAIRE SANS FIL 18 V

Transmission métallique  
→ Transfert de puissance ≤ couple de 237 Nm

Système anti-rotation UTC  
→ Pas de rotation incontrôlée de l'outil (par exemple lorsque le foret rencontre une armature)

Boîtier de transmission en métal  
→ Manipulation robuste sur les chantiers au quotidien

### DONNÉES TECHNIQUES DCD444N

Vitesse à vide	0–1250 min <sup>-1</sup>
Couple max. (h / w)	37 / 237 Nm
Diamètre max. de perçage dans l'acier	12,7 mm
Diamètre max. de perçage dans le bois (foret Forstner)	65 mm
Poids	4,2 kg
Contenu de l'emballage	Clé à couronne dentée



DCG405P3-QW  
CHF 649.-\*



## MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL 18 V / 5 AH (125 mm)

Protection contre le redémarrage  
→ Travaux sûrs

Embrayage électronique  
→ Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil

Protection contre les surcharges  
→ Durée de vie accrue

### DONNÉES TECHNIQUES DCG405P3

Vitesse à vide	9000 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Poids (batterie incluse)	2,5 kg
Contenu de l'emballage	3 batteries POWERSTACK 18 V / 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, une poignée supplémentaire anti-vibrations, un mandrin de serrage rapide, un capot de protection pour les travaux de meulage, une T STAK™-Box II



Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD1623	–	–	Perçage	85,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD444N	3,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage dans le métal	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meulage de surfaces	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	6,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meulage de surfaces	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405P3	4,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meulage de surfaces	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\*Types N et NT sans batterie ni chargeur

3 DISQUES À TRONÇONNER INCLUS



NOUVEAU

**OUTIL DE COUPE SANS FIL MULTI-MATÉRIAU 18 V (76 mm)**

Fonctionnement en marche avant et en marche arrière  
→ Changement de direction rapide

Réglage en continu de la profondeur de coupe de 0 à 22 mm  
→ Ajustement rapide et précis de la profondeur de coupe

Aspiration efficace de la poussière grâce à Air-Lock  
→ Travaux sûrs dégageant peu de poussière

DCS438N-XJ\*\*

**CHF 231.-\***

**DONNÉES TECHNIQUES DCS438N**

Vitesse à vide	20 000 min <sup>-1</sup>
Diamètre du disque	76 mm
Filetage de la broche d'entraînement	M10
Profondeur de coupe max.	22 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	1,3 / 1,5 kg
Contenu de l'emballage	Capot de protection, outil de montage, 1 disque de tronçonnage multimatériau au diamant de 76 mm, 1 disque de tronçonnage de carrelage au diamant de 76 mm, 1 disque de tronçonnage de métal et d'innox au diamant de 76 mm,

DT20590-QZ  
**CHF 22.50\***



**DISQUE À TRONÇONNER MULTIMATÉRIAU AU DIAMANT 76 mm**

- Hauteur / largeur des segments: 1,8 / 1,3 mm  
- Convient sur des cloisons sèches, des panneaux en fibrociment, du PVC, du plastique, de la fibre de verre, du métal

DT20591-QZ  
**CHF 13.50\***



**DISQUE À TRONÇONNER DU CARRELAGE AU DIAMANT 76 mm**

- Hauteur / largeur des segments: 6,5 / 1,0 mm  
- Convient pour couper des carreaux en céramique, en marbre et en porcelaine

DT20592-QZ  
**CHF 4.45\***



**DISQUE À TRONÇONNER 76 x 1,6 x 9,5 mm inox et métal (type 41, plat)**

- Jeu de 3 disques convenant pour tronçonner du métal et de l'acier inoxydable

Modèle DCS438	Vibration 3,3 m/s <sup>2</sup>	Valeur K 1,5 m/s <sup>2</sup>	Application Tronçonnage	Pression sonore LPA 87,0 dB(A)	Puissance sonore LWA 98,0 dB(A)	Valeur K 3,0 dB(A)
---------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\* Versions N et NT sans batterie ni chargeur



NOUVEAU

**PONCEUSE À RUBAN SANS FIL 18 V**

Vitesse réglable grâce au variateur et à la présélection du régime (5 étages de vitesses différents)

→ Réglage de la vitesse en fonction du matériau

Autonomie généreuse (jusqu'à 12,5 minutes avec une batterie 18 V XR 5 Ah)

→ Gain de productivité

Aspiration efficace de la poussière grâce à (≤ 90%)

→ Travaux sûrs dégageant peu de poussière

DCW220NT-XJ\*\*

**CHF 345.-\***

DONNÉES TECHNIQUES	DCW220NT
Vitesse à vide	198 – 320 min <sup>-1</sup>
Présélection du régime	5 niveaux
Dimensions du ruban	75 x 533 mm
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	4,1 kg
Contenu de l'emballage	Sac à poussière, un ruban à poncer de 80, une T STAK™-Box VI



DT3301

**RUBANS DE PONÇAGE 75 x 533 mm (pour la ponceuse à ruban sans fil 18 V DCW220)**

Revêtement en résine artificielle résistant à la chaleur et antipoussière → Meulage puissant  
Corindon an oxyde d'aluminium de qualité → Enlèvement rapide et agressif de la matière  
Taille de ruban universelle → utilisable sur de nombreuses ponceuses à ruban

N° d'article	Granulométrie	Contenu de l'emballage	PVC TTC
DT3301-QZ	40	10 pièces/emballage	CHF 23.60
DT3302-QZ	60	10 pièces/emballage	CHF 22.50
DT3303-QZ	80	10 pièces/emballage	CHF 20.35
DT3304-QZ	100	10 pièces/emballage	CHF 20.35
DT3305-QZ	<b>EXTREME</b> 150	10 pièces/emballage	CHF 20.35
DT3307-QZ	<b>EXTREME</b> 220	10 pièces/emballage	CHF 20.35

Modèle DCW220	Vibration 3,5 m/s <sup>2</sup>	Valeur K 1,5 m/s <sup>2</sup>	Application Ponçage de bois	Pression sonore LPA 82,0 dB(A)	Puissance sonore LWA 90,0 dB(A)	Valeur K 3,0 dB(A)
---------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------



## FRAISE COMBINÉE SANS FIL 18 V

Utilisable au choix sous forme de fraise de surface ou de fraise de bord  
→ 2 appareils en un pour de nombreuses applications différentes

Montage précis et fixation simple et rapide du bloc moteur séparé  
→ Passage rapide de la fraise de surface à la fraise de bord

Régulation électronique du régime et maintien d'un régime constant  
→ Pour des travaux spécifiques à des matériaux et une apparence de fraisage irréprochable

DONNÉES TECHNIQUES	DCW604NT
Vitesse à vide	16 000 – 25 500 min <sup>-1</sup>
Diamètre max. de fraise	36 mm
Course du panier de fraise	55 mm
Porte-outils	6 – 8 mm
Poids avec le panier de fraisage (batterie de 2 / 5 Ah)	3,3 / 3,5 kg
Contenu de l'emballage	Une butée parallèle, deux adaptateurs d'aspiration pour la fraise de surface et la fraise de bord, une pince de serrage de 8 mm, une douille de guidage de 17 mm, une aide au centrage des douilles de guidage, un outil de montage, une T STAK™-Box VI

DCW604NT-XJ\*\*

**CHF 578.-\***

2 DISPOSITIFS D'ASPIRATION INCLUS POUR LA FRAISE DE SURFACE ET LA FRAISE DE BORD



## CLOUEUSE D'ANCRAGE SANS FIL 18 V

Pointe de centrage spéciale  
→ Positionnement de clouage très précis pour une fixation rapide et exacte de connecteurs métalliques

Compatible avec des clous dont la longueur est comprise entre 40 et 60 mm  
→ Convient pour des matériaux de diverses épaisseurs

Choix entre deux niveaux d'énergie de frappe  
→ Réglages spécifiques au matériau et au clou

DONNÉES TECHNIQUES	DCN693N
Type de clous	Clous d'ancrage
Longueur des clous	40 – 60 mm
Diamètre des clous	3,4 – 4,0 mm
Angle du chargeur	33°
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	4,0 / 4,2 kg
Contenu de l'emballage	Crochet de ceinture/d'échelle rotatif


Fixation de 100 sabots de solive avec 12 clous chacun:  
env. 30 minutes avec la cloueuse d'ancrage DCN693,  
env. 200 minutes à la main

DCN693N-XJ\*\*

**CHF 732.-\***

DT90017-QZ

**CHF 224.-\***

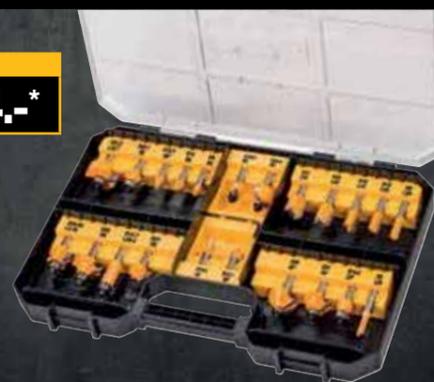

## CONSEIL ACCESSOIRES: KIT DE 22 FRAISES AU CARBURE

Inclus: coffret de rangement convenant parfaitement au tiroir de la T STAK™-Box DWST1-70706. Le deuxième tiroir de la T STAK™ offre en outre suffisamment d'espace de rangement pour les divers accessoires de la fraise combinée.

## CLOUS D'ANCRAGE FIXÉS SUR UN RUBAN EN PAPIER POUR LA CLOUEUSE D'ANCRAGE SANS FIL DCN693N

N° d'article	Description	Type	Classe d'utilisation	Ø	Longueur	Contenu	PVC TTC
DNM40R40GZ	Tige annulaire galvanisée	33°	2	4,0 mm	40 mm	2.000	CHF 221.00
DNM40R50GZ	Tige annulaire galvanisée	33°	2	4,0 mm	50 mm	2.000	CHF 200.50
DNM40R60GZ	Tige annulaire galvanisée	33°	2	4,0 mm	60 mm	2.000	CHF 168.50




DNM40R60GZ

Modèle DCW604    Vibration 7,0 m/s<sup>2</sup>    Valeur K 2,4 m/s<sup>2</sup>    Application Fraisage    Pression sonore LPA 78,0 dB(A)    Puissance sonore LWA 89,0 dB(A)    Valeur K 3,0 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\* Versions N et NT sans batterie ni chargeur

Modèle DCN693    Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>    Valeur K 1,5 m/s<sup>2</sup>    Application Clouage    Pression sonore LPA 87,0 dB(A)    Puissance sonore LWA 98,0 dB(A)    Valeur K 3,0 dB(A)

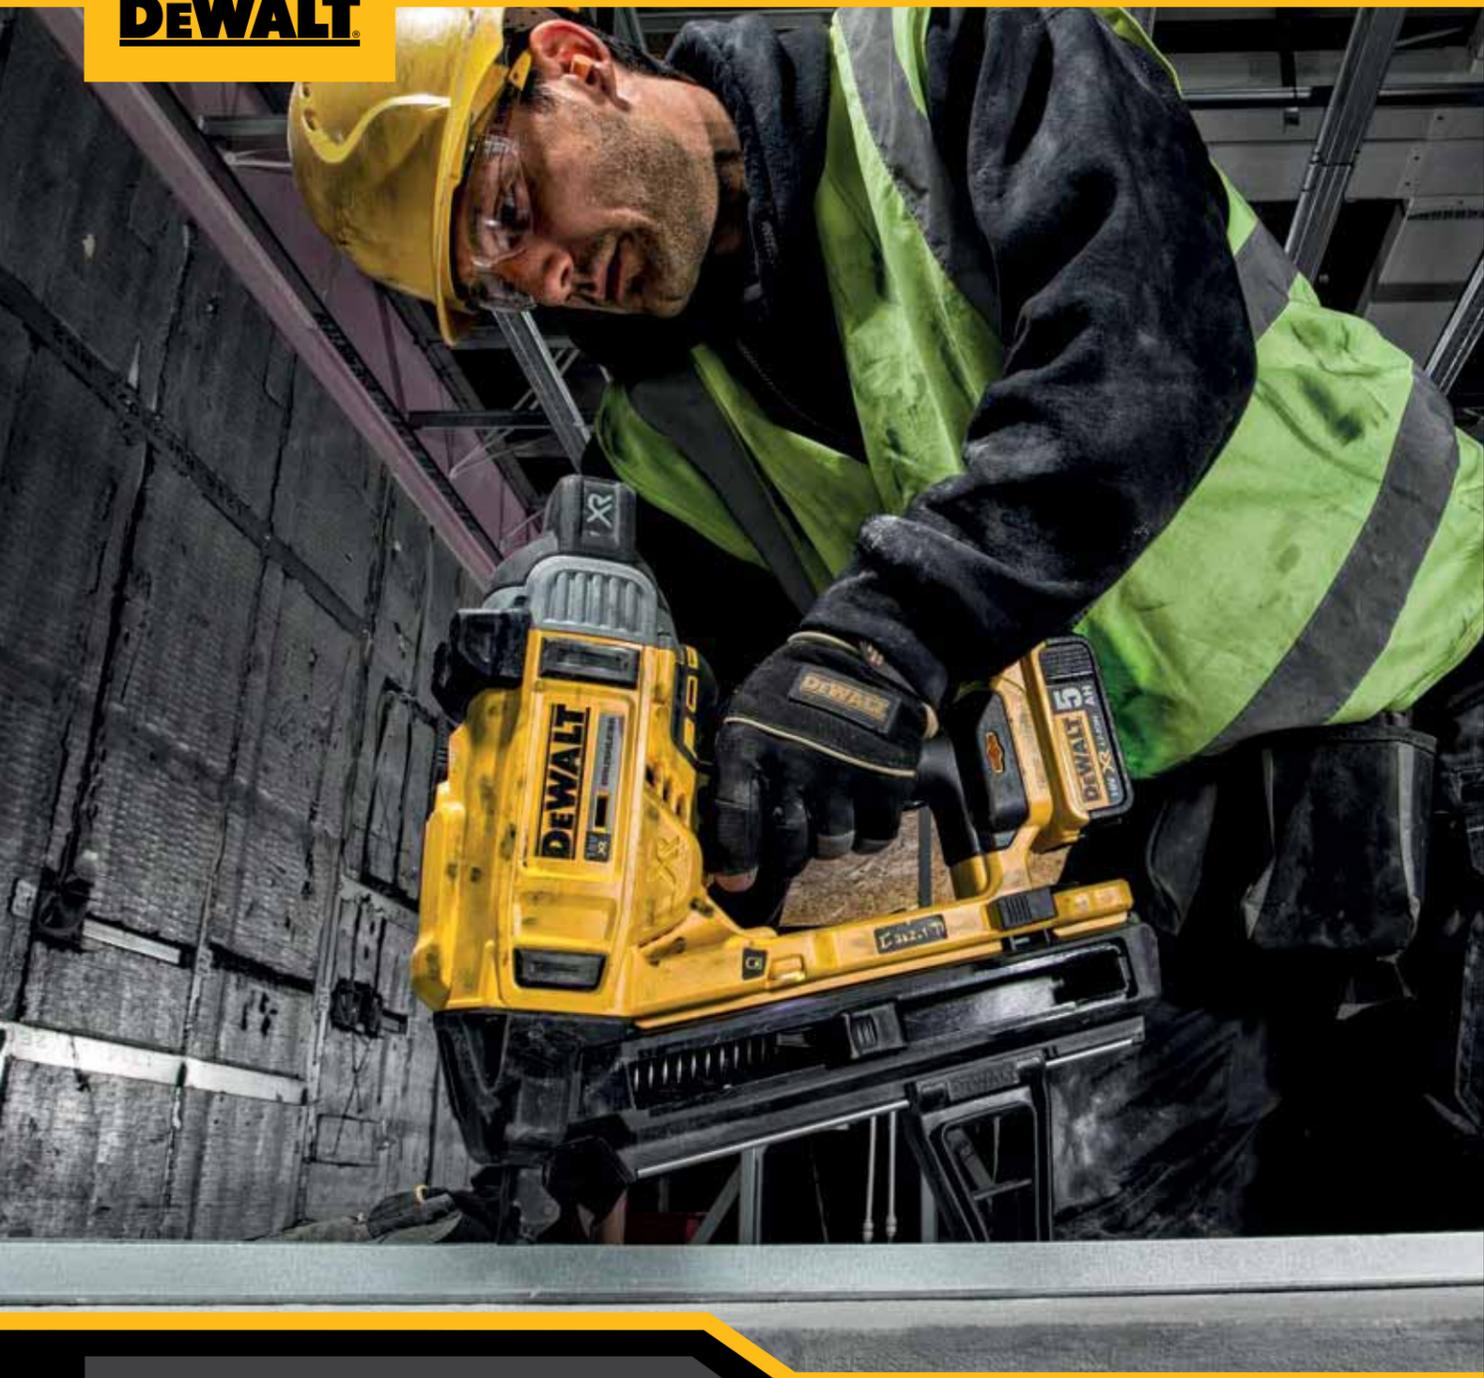

## CLOUEUSE POUR BÉTON SANS FIL 18 V

Montage direct possible sur des surfaces en béton ou de l'acier de construction

→ Fixation rapide de lattes, de tuyaux et de câbles

Technologie innovante de volant d'inertie

→ Séquences de clouage plus serrées, moins d'usure et moins d'entretien

Choix entre trois niveaux d'énergie de frappe

→ Réglages spécifiques au matériau et au clou

DCN890N-XJ\*\*

**CHF 818.-\***

DONNÉES TECHNIQUES		DCN890N
Type de clous		Clous pour béton et acier
Longueur des clous		13-57 mm
Diamètre des clous		2,6-3,7 mm
Angle du chargeur		15°
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)		4,6 / 4,8 kg
Contenu de l'emballage		Pointe de contact pour la construction à sec, pointe de contact non magnétique pour des solutions de fixation «Stick E» avec un clip en plastique, crochet de ceinture

Modèle  
DCN890

Vibration  
2,8 m/s<sup>2</sup>

Valeur K  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Application  
Clouage dans du béton

Pression sonore LPA  
88,5 dB(A)

Puissance sonore LWA  
97,5 dB(A)

Valeur K  
3,5 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\*Versions N sans batterie ni chargeur

## ACCESSOIRES ET CLOUS POUR CLOUEUSE POUR BÉTON SANS FIL DCN890

N° d'article	Description	PVC TTC
DCN8901-XJ	Placeur de clous de recharge (démontage simple du capuchon pour remplacer rapidement le placeur de clous)	CHF 129.00
DCN8902-XJ	Pointe de contact magnétique (pour des solutions de fixation sans clip en plastique)	CHF 69.90
DCN8903-XJ	Pointe de contact non magnétique (pour des solutions de fixation «Stick E» avec un clip en plastique)	CHF 39.75
DCN8904-XJ	Pointe de contact pour la construction à sec	CHF 39.75
DCN8905-XJ	Barre de prolongement (idéale pour des travaux de couverture, démontable en 3 partis, , longueur de travail: 2,10 m)	CHF 268.20

Clous zingués pour le béton et le placoplâtre. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. 15 pièces collées sur des bandes en plastiques.



DCN8901015

Clous zingués XH pour le béton et l'acier. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. 15 pièces collées sur des bandes en plastiques. DCN890313 (10 pièces).



DCN8903053



N° d'article	Longueur	Ø	Contenu du coffret	PVC TTC
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 68.95
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 71.65
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 74.35
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 77.55
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 80.25
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 82.95
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 clous	CHF 44.20
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 clous	CHF 45.25
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 clous	CHF 46.35

DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1000 clous	CHF 80.25
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 82.95

### CLOUS XH HOMOLOGUÉS ETA:

DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 85.65
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 88.30
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 91.55
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 94.25
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 47.95
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 49.55
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 50.65

## NOUVEAU

## SOLUTIONS DE FIXATION

Solutions de fixation en acier avec un clip en plastique Stick-E.



DDF6750000

DDF6750050

Support de câbles avec un clip en plastique Stick-E.



Coude de guidage pour câbles avec un clip en plastique Stick-E.



Clip pour conduites et tuyaux avec un clip en plastique Stick-E.



DDF6710020

DDF4400025

N° d'article	Description	Ø	Contenu du coffret	PVC TTC
DDF6750000	Disque de lattage	25 mm	200 pièces	CHF 71.75
DDF6750050	Disque isolant	36 mm	100 pièces	CHF 48.65

N° d'article	Description	Ø	Contenu du coffret	PVC TTC
DDF6720050	Support de câbles	25 mm	200 pièces	CHF 37.60

N° d'article	Description	Contenu du coffret	PVC TTC
DDF6750000	Coude de guidage	50 pièces	CHF 43.00

N° d'article	Description	Ø	Contenu du coffret	PVC TTC
DDF6710016	Clip en métal	16 mm	100 pièces	CHF 43.00
DDF6710020	Clip en métal	20 mm	100 pièces	CHF 43.00
DDF4400020	Clip en plastique	20 mm	100 pièces	CHF 43.00
DDF4400025	Clip en plastique	25 mm	100 pièces	CHF 43.00



### LASER MULTILIGNES SANS FIL 18 V 3 x 360° VERT

- 3 lignes autonivelantes 360°
- Utilisable dans une multitude d'applications
- Diode laser verte
- Meilleure visibilité du rayon, même en présence d'un éclairage très lumineux
- Blocage de l'oscillation
- Protection des composants internes

DCLE34031N-XJ\*\*  
**CHF 625.-\***

DCLE34031D1-QW  
**CHF 745.-\***



DONNÉES TECHNIQUES	DCLE34031N / DCLE34031D1
Batterie	18 Volt / 2 Ah
Technologie de batterie	toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Diode laser	Verte, classe 2, 510-530 nm
Lignes	3 x 360° (1 x horizontale / 2 x verticale)
Plage de travail (avec le détecteur)	40 m (100 m)
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Plage de nivellement auto.	+/- 4°
Fixation d'un trépied	1/4" et 5/8" (intégrée au support)
Poids (avec une batterie de 2 Ah)	3,2 kg
Contenu de l'emballage	Support mural, cible et coffret de transport; Version D1 comprenant en plus: batterie 18 V / 2 Ah et d'un chargeur rapide multivoltage

Dimensions compactes: 44% plus petites que la version précédente

**NOUVEAU**

### LASER EN CROIX VERT 18 V

- Diode laser verte
- Meilleure visibilité du rayon, même en présence d'un éclairage très lumineux
- Support rotatif magnétique
- Fixation sûre et simple
- Blocage de l'oscillation
- Protection des composants internes

DCLE34021N-XJ\*\*  
**CHF 355.-\***

DCLE34021D1-QW  
**CHF 432.-\***



DONNÉES TECHNIQUES	DCLE34021N / DCLE34021D1
Diode laser	510-530 mm, classe de laser 2
Précision de nivellement	+/- 3 mm / 10 m
Plage de nivellement auto.	+/- 4°
Plage de travail (avec le détecteur)	55 m (100 m)
Orientation des rayons	1 x vertical / 1 x horizontal
Fixation d'un trépied	1/4" & 5/8" (intégrée au support)
Mode de pulsation	permanent
Classe de protection	IP54
Essai de chute	1 m
Autonomie	jusqu'à 16 heures
Contenu de l'emballage	DCLE34021N-XJ sans batterie ni accessoires; DCLE34021D1-QW avec une batterie de 18 V / 2 Ah, chargeur, cible, support, coffret de transport

**NOUVEAU**

### LASER EN CROIX VERT DW088CG & TÉLÉMÈTRE LASER DWHT77100

Comprend: DW088CG und DWHT77100

DW0887100-1  
**CHF 299.-\***



DONNÉES TECHNIQUES	DW088CG
Diode laser	510-530 mm, classe de laser 2
Précision de nivellement	+/- 3 mm / 10 m
Plage de nivellement auto.	+/- 4°
Plage de travail (avec le détecteur)	30 m (100 m)
Nombre de rayons	2
Orientation des rayons	1 x vertical / 1 x horizontal
Douille pour trépied	1/4"
Contenu de l'emballage	3 piles AA, support mural, coffret de transport (compatible T STAK™)

DONNÉES TECHNIQUES	DWHT77100
Diode laser	635 nm, classe de laser 2
Tolérance de mesure	+/- 3 mm / 10 m
Unités de mesure	m / in / ft
Portée	0,2-30 m
Mesures	jusqu'à 3000 par charge de batterie
Contenu de l'emballage	2 piles 1,5 V (AAA)

# APERÇU OUTILS DE JARDINS

APERÇU DE TOUTES LES MACHINES SANS FIL EN VERSION DE BASE (SANS BATTERIE ET SANS CHARGEUR)

UNE BATTERIE ou UN KIT DE BASE POUR TOUTES LES APPLICATIONS PERMETTANT D'ÉCONOMISER DE L'ARGENT!



**BATTERIES 18 V ET SETS DE BASE (VOIR PAGES 10 / 11)**



**BATTERIES XR FLEXVOLT ET SETS DE BASE (VOIR PAGES 32 / 33)**

TONDEUSES À GAZON SANS FIL (48 cm)  
DCMW564N-XJ  
CHF 711.-\*




TRONÇONNEUSE SANS FIL (45 cm)  
DCMCS574N-XJ  
CHF 519.-\*



TRONÇONNEUSE SANS FIL (50 cm)  
DCMCS575N-XJ  
CHF 579.-\*



COUPE-BORDURES SANS FIL  
DCM571N-XJ  
CHF 439.-\*

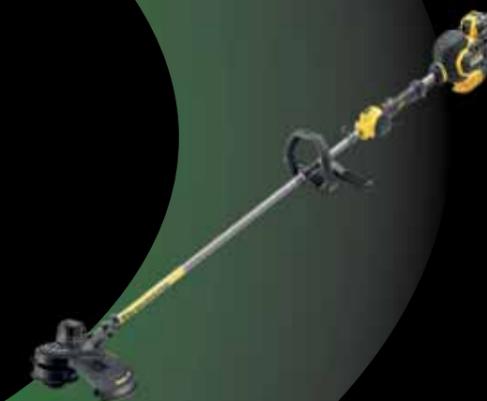

TRONÇONNEUSE SANS FIL (30 cm)  
DCM565N-XJ  
CHF 309.-\*



COUPE-GAZON SANS FIL  
DCMST561N-XJ  
CHF 329.-\*



ELAGUEUSE SANS FIL  
DCMPS567N-XJ  
CHF 469.-\*



CISAILLE À HAIES À PERCHE SANS FIL  
DCMPH566N-XJ  
CHF 429.-\*



TAILLE-HAIES SANS FIL  
DCMHT563N-XJ  
CHF 269.-\*



SOUFFLEUSE SANS FIL  
DCMBL562N-XJ  
CHF 335.-\*

SÉCATEUR SANS FIL  
DCMPP568N-XJ  
CHF 195.-\*

SOUFFLEUSE AXIALE SANS FIL  
DCMBA572N-XJ  
CHF 393.-\*




18V XR

54V XR



**LES BATTERIES XR FLEXVOLT SONT RÉTROCOMPATIBLES, SI BIEN QU'ELLES SONT UTILISABLES SUR PRESQUE TOUTES LES MACHINES XR 18 V (VOIR PAGES 12 / 13)**

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

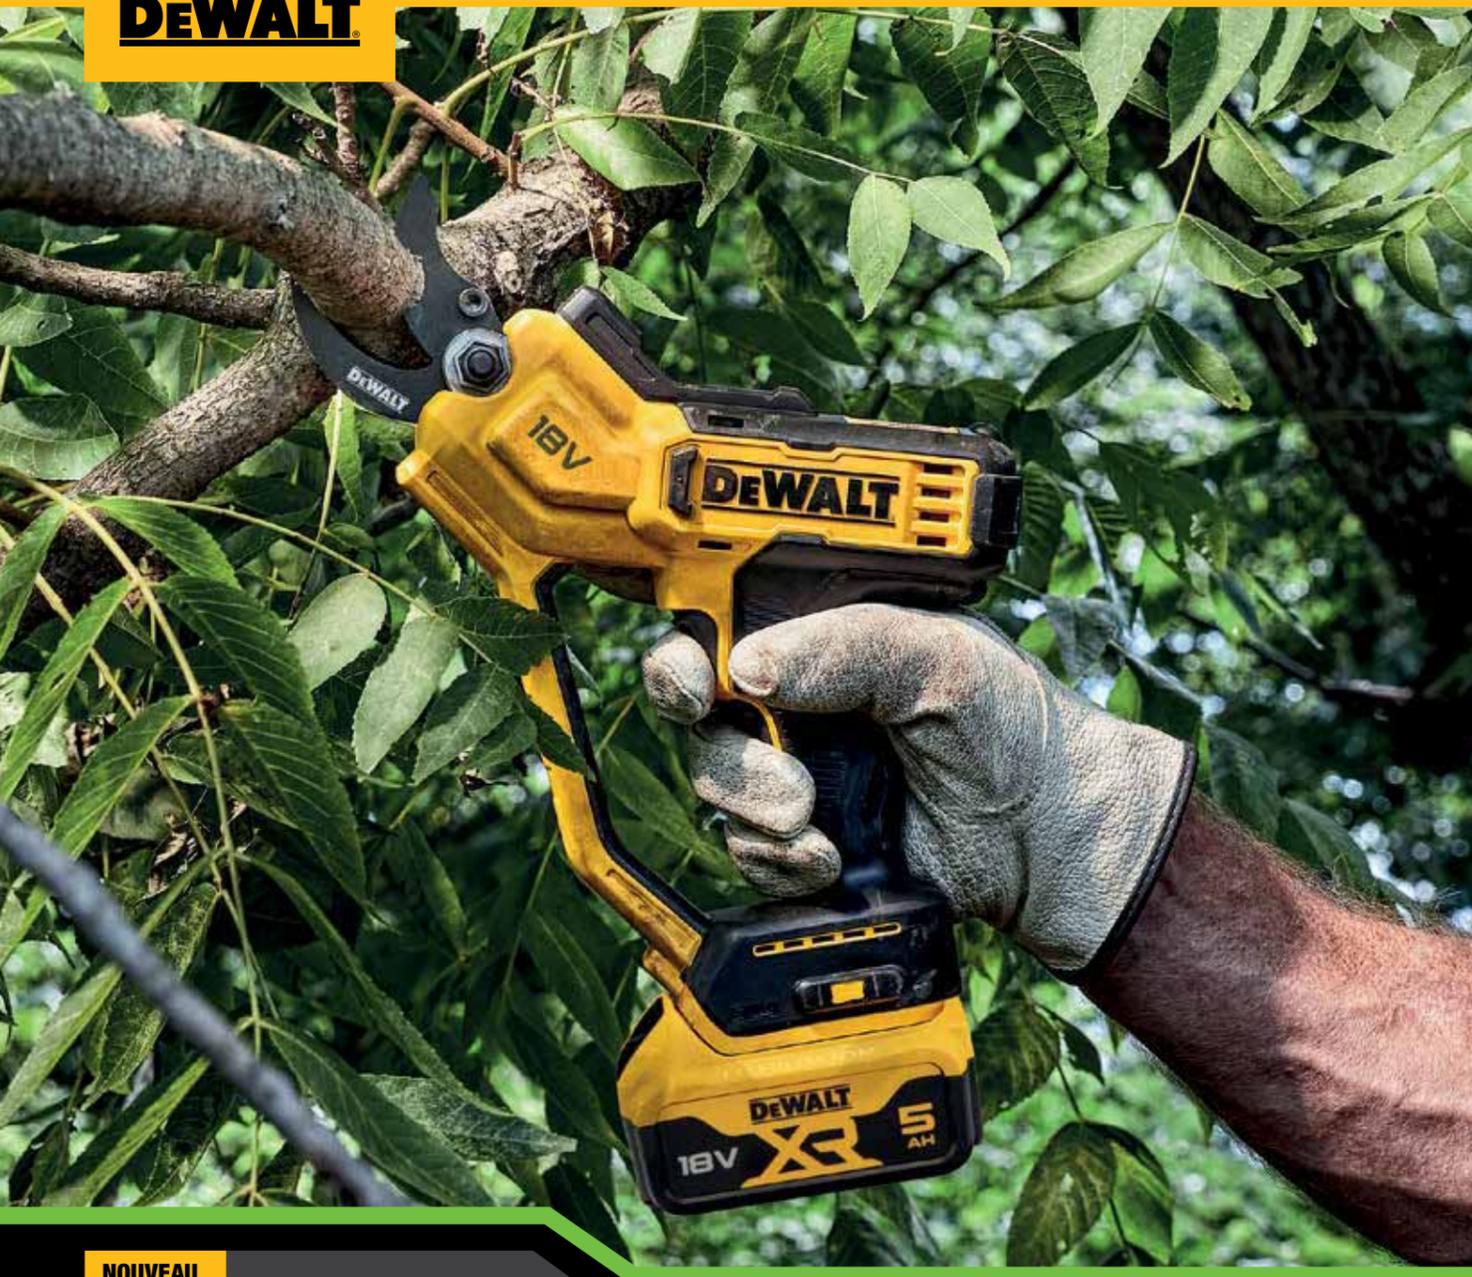

### COUPE-GAZON SANS FIL 18 V

- 2 vitesses
- Réglage de la vitesse en fonction de l'application
- Tête à fil «Bump Feed»
- Réglage a posteriori efficace et aisé de la longueur du fil (par frappe de la tête de fil)
- Articulation pliable
- Rangement peu encombrant et transport aisé

DCMST561N-XJ\*\*  
**CHF 329.-\***



DONNÉES TECHNIQUES	DCMST561N
Course à vide	4600 / 6000 min <sup>-1</sup>
Cercle de coupe	36 mm
Diamètre du fil	2 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah 18 V)	3,3 / 3,5 kg
Contenu de l'emballage	Bobine de fil

### ELAGUEUSE SANS FIL 18 V

- Griffe de butée
- Méthode de sciage sûre
- Construction en aluminium légère et équilibrée
- Manipulation pratique (y compris sur des périodes d'utilisation prolongées)
- ≤ 3 m avec la rallonge
- Simplification de l'entretien de cimes

DCMPS567N-XJ\*\*  
**CHF 469.-\***



DONNÉES TECHNIQUES	DCMPS567N
Vitesse de la chaîne	6,65 m/s
Réservoir d'huile	115 ml
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah 18 V)	4,3 / 4,5 kg
Contenu de l'emballage	Lame de 20 cm avec chaîne de tronçonnage, rallonge (1 m / emmanachable), bandoulière

**NOUVEAU**

### SÉCATEUR SANS FIL 18 V

- Lame revêtue d'une couche anti-adhérence
- Nettoyage facile
- Blocage antidémarrage de sécurité et deuxième interrupteur facile à actionner
- Utilisation plus sûre et plus confortable, même en cas de travaux prolongés
- Lampe LED
- Coupes précises (même en cas de mauvais éclairage)

DCMPP568N-XJ\*\*  
**CHF 195.-\***

DONNÉES TECHNIQUES	DCMPP568N
Épaisseur de coupe max.	38 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah 18 V)	1,7 / 1,9 kg

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMPP568	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Coupe de branches	63,0 dB(A)	74,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMST561	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Taille fine de gazon	76,0 dB(A)	90,0 dB(A)	1,7 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\*Versions N sans batterie ni chargeur

### TAILLE-HAIE 18 V (55 cm)

- Lame affûtée au laser
- Coupes rapides et propres
- Commutation à deux mains et arrêt électronique rapide de la lame (< 1 seconde)
- Sécurité renforcée
- Poignée en forme d'étrier revêtue d'une grande surface caoutchoutée
- Manipulation pratique

DCMHT563N-XJ\*\*  
**CHF 269.-\***



DONNÉES TECHNIQUES	DCMHT563N
Course à vide	0 – 1400 min <sup>-1</sup>
Capacité de coupe max.	25 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah 18 V)	3,9 / 4,1 kg
Contenu de l'emballage	Protection de chaîne

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMPS567	1,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Coupe de branches	82,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT563	2,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Coupe de haies	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)

**LES BATTERIES XR FLEXVOLT SONT RÉTROCOMPATIBLES, SI BIEN QU'ELLES SONT UTILISABLES SUR PRESQUE TOUTES LES MACHINES XR 18 V (VOIR PAGES 12 / 13)**



**NOUVEAU**

**KIT SANS FIL DE 2 BATTERIES 54 V**

DCB546T2-XJ  
**CHF 335.-\***



DCB547X2-XJ  
**CHF 429.-\***



DCB548Y2-XJ  
**CHF 595.-\***



DONNÉES TECHNIQUES	DCB546T2	DCB547X2	DCB548Y2
Tension et capacité de la batterie	(54 V / 108 Wh)	(54 V / 162 Wh)	(54 V / 216 Wh)
Contenu de l'emballage	2 batteries DCB546-XJ, sans chargeur	2 batteries DCB547-XJ, sans chargeur	2 batteries DCB548-XJ, sans chargeur

**SETS DE BASE 54 V / 108 WH**

DCB118T2-QW  
**CHF 485.-\***



DCB118T2T-QW  
**CHF 555.-\***



DCB118T3-QW  
**CHF 689.-\***



DCB132T2-QW  
**CHF 525.-\***



DONNÉES TECHNIQUES	DCB118T2	DCB118T2T	DCB118T3	DCB132T2
Tension et capacité de la batterie	(54 V / 108 Wh)	(54 V / 108 Wh)	(54 V / 108 Wh)	(54 V / 108 Wh)
Contenu de l'emballage	Deux batteries DCB546-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW	Deux batteries DCB546-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW, une T STAK™-Box II	Trois batteries DCB546-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW	Deux batteries DCB546-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB132-QW

**SETS DE BASE 54 V / 162 WH**

DCB118X2-QW  
**CHF 579.-\***



DCB118X2T-QW  
**CHF 645.-\***



DCB118X3-QW  
**CHF 815.-\***



DCB132X2-QW  
**CHF 615.-\***



**SET DE BASE 54 V / 216 WH**

DCB118Y2T-QW  
**CHF 745.-\***



DONNÉES TECHNIQUES	DCB118X2	DCB118X2T	DCB118X3	DCB132X2	DCB118Y2T
Tension et capacité de la batterie	(54 V / 162 Wh)	(54 V / 162 Wh)	(54 V / 162 Wh)	(54 V / 162 Wh)	(54 V / 216 Wh)
Contenu de l'emballage	Deux batteries DCB547-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW	Deux batteries DCB547-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW, une T STAK™-Box II	Trois batteries DCB547-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW	Deux batteries DCB547-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW	Deux batteries DCB548-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW, une T STAK™-Box II

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

# DEWALT

«IL ME FAUT  
DES OUTILS  
AUXQUELS JE  
PUISSE ME  
FIER.»

**JAMES REID**  
CONSTRUCTEUR DE BATEAUX



AVEC DEWALT.

COMME DES CONDITIONS  
RUDES NÉCESSITENT  
UN OUTILLAGE FIABLE,  
JAMES CHOISIT DEWALT

ENCORE PLUS **ROBUSTES.**  
ENCORE PLUS **SOLIDES.**  
ENCORE PLUS **FIABLES.**

**ROBUSTES. SOLIDES. FIABLES.**

PROFITEZ DE LA PRIME!  
VALABLE JUSQU'AU 31.08.2023

# XR FLEXVOLT<sup>®</sup> PROMOTION

## 1. NIVEAU DE PRIME

Achetez **2** produits  
XR FLEXVOLT\*  
et bénéficiez au  
choix d'une prime  
**GRATUITE:**



DCC018N-XJ  
Compresseur compact  
sans fil 18 V et secteur



DCD800NT-XJ  
Perceuse-visseuse  
sans fil 18 V



DCL077-XJ  
Lampe de chantier  
LED sans fil 18 V

18V XR

## 2. NIVEAU DE PRIME

Achetez **3** produits  
XR FLEXVOLT\*  
et bénéficiez au  
choix d'une prime  
**GRATUITE:**



DCS386NT-XJ  
Scie-sabre sans fil 18 V  
FLEXVOLT ADVANTAGE



DCD999NT-XJ  
Perceuse-visseuse à  
percussion à 3 vitesses  
sans fil 18 V



DCG409NT-XJ  
Meuleuse angulaire  
sans fil 18 V FLEXVOLT  
ADVANTAGE (125 mm)

18V XR

## 3. NIVEAU DE PRIME

Achetez **4** produits  
XR FLEXVOLT\*  
et bénéficiez au  
choix d'une prime  
**GRATUITE:**



DCS579NT-XJ  
Scie circulaire sans fil  
54 V (61 mm)



DCG418NT-XJ  
Meuleuse angulaire  
sans fil 54 V (125 mm)



DWST1-81078-QW  
Radio sans fil et secteur  
à fonction de charge

54V XR FLEXVOLT

\* Dans une commande. Batteries individuelles et produits FLEXVOLT ADVANTAGE exclus. Toutes les primes sont versées sur la version de base (= sans batterie et sans chargeur). La promotion n'est valable que dans certains magasins spécialisés participants dans la limite des stocks disponibles et elle n'est pas cumulable avec d'autres promotions. Sous réserve de modifications dictées par le progrès technique ainsi que d'erreurs et de fautes d'impression.

# SYSTÈME DE BATTERIES FLEXVOLT

**APERÇU DE TOUTES LES MACHINES SANS FIL EN VERSION DE BASE (SANS BATTERIE ET SANS CHARGEUR) UNE BATTERIE OU UN KIT DE BASE POUR TOUTES LES APPLICATIONS PERMETTANT D'ÉCONOMISER DE L'ARGENT!**



**BATTERIES XR FLEXVOLT ET SETS DE BASE (VOIR PAGES 32 / 33)**

## UNE BATTERIE POUR UNE PUISSANCE INTÉGRALE ET LA LIBERTÉ SANS FIL!

**TRONÇONNEUSE SANS FIL (50 cm)**  
**DCMCS575N-XJ**  
CHF 579.-\*

**SOUFFLEUSE AXIALE SANS FIL**  
**DCMBA572N-XJ**  
CHF 393.-\*

**COUPE-BORDURES SANS FIL**  
**DCM571N-XJ**  
CHF 439.-\*

**MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL À 2 VITESSES**  
**DCD470N-XJ**  
CHF 657.-\*

**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-plus® (30 mm)**  
**DCH333NT-XJ**  
CHF 655.-\*

**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-plus® (32 mm)**  
**DCH417NT-XJ**  
CHF 828.-\*

**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-max® (40 mm)**  
**DCH481N-XJ**  
CHF 777.-\*

**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-max® (45 mm)**  
**DCH614N-XJ**  
CHF 881.-\*

**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-max® (48 mm)**  
**DCH735N-XJ**  
CHF 1,180.-\*

**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-max® (52 mm)**  
**DCH775N-XJ**  
CHF 1,319.-\*

**MARTEAU-BURINEUR SANS FIL (6 kg)**  
**DCH832N-XJ**  
CHF 755.-\*

**MARTEAU-BURINEUR SANS FIL (10 kg)**  
**DCH892N-XJ**  
CHF 1,079.-\*

**FRAISEUSE DE RAINURES MURALES SANS FIL (125 mm)**  
**DCG200NT-XJ**  
CHF 632.-\*

**TRONÇONNEUSE SANS FIL (230 mm)**  
**DCS691N-XJ**  
CHF 745.-\*

**SCIE SPÉCIALE SANS FIL ALLIGATOR® (430 mm)**  
**DCS397N-XJ**  
CHF 777.-\*

**MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL (125 mm)**  
**DCG418NT-XJ**  
CHF 532.-\*

**MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL (180 mm)**  
**DCG440N-XJ**  
CHF 555.-\*

**SCIE À SABRE SANS FIL**  
**DCS389NT-XJ**  
CHF 532.-\*

**SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL POUR RAILS DE GUIDAGE (61 mm)**  
**DCS579NT-XJ**  
CHF 567.-\*

**SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL (67 mm)**  
**DCS578NT-XJ**  
CHF 520.-\*

**SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SANS FIL (59 mm)**  
**DCS520NT-XJ**  
CHF 916.-\*

**SCIE À ONGLETS SANS FIL (216 mm)**  
**DCS777N-XJ**  
CHF 834.-\*

**SCIE À ONGLETS SANS FIL (250 mm)**  
**DCS727N-XJ**  
CHF 1,267.-\*

**SCIE À ONGLETS SANS FIL (305 mm)**  
**DCS781N-XJ**  
CHF 1,459.-\*

**SCIE CIRCULAIRE DE TABLE SANS FIL (210 mm)**  
**DCS7485N-XJ**  
CHF 1,144.-\*

**ASPIRATEUR SANS FIL HUMIDE / SEC, CLASSE M**  
**DCV586MK-XJ**  
CHF 784.-\*

**COMPRESSEUR SANS FIL (10 litres)**  
**DCC1054N-XJ**  
CHF 572.-\*

**MÉLANGEUR SANS FIL**  
**DCD240N-XJ**  
CHF 555.-\*



\* Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

**LES BATTERIES XR FLEXVOLT SONT RÉTROCOMPATIBLES, SI BIEN QU'ELLES SONT UTILISABLES SUR PRESQUE TOUTES LES MACHINES XR 18 V (VOIR PAGES 12 / 13)**



**MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL  
54 V (180 mm)**

- Insertion d'une batterie 54 V
- Puissance de batterie maximale
- Disques à tronçonner de 180 mm
- Profondeur de coupe élevée
- Embrayage électronique
- Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil

**DCG440N-XJ\*\*  
CHF 555.-\***



**PERFORM PROTECT**

DONNÉES TECHNIQUES	DCG440N
Vitesse à vide	6500 min <sup>-1</sup>
Diamètre max. des disques	180 mm
Filetage de la broche	M14
Poids (avec une batterie de 108 Wh)	3,6 kg
Contenu de l'emballage	Mandrin de serrage, poignée supplémentaire anti-vibrations, capot de protection pour les travaux de meulage, capot de protection pour les travaux de tronçonnage

**PACK COMBINÉ SANS FIL  
54 V / 108 WH**

- Comprenant:**
- 1x **DCD999**: perceuse-visseuse à percussion sans fil à 3 rapports
  - 1x **DCG418**: meuleuse angulaire sans fil 125 mm
  - 2x **DCB546-XJ**: batterie 54 V / 108 Wh FLEXVOLT
  - 1x **DCB116-QW**: Chargeur rapide multivoltage
  - Livrée complète dans une T STAK™-Box et une T STAK™-Box II

**DCK2016T2T-QW  
CHF 1,135.-\***



**DCD999**

**DCG418**

Modèle	Vibration	Valeur K	Application
DCG440	4,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meulage de surfaces
DCD999	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage dans le métal
DCG418	6,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meulage de surfaces

Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\*Versions N sans batterie ni chargeur

**NOUVEAU**

**TRONÇONNEUSE SANS FIL  
54 V (230 mm)**

- Disque à tronçonner 230 mm
- Profondeur de coupe ≤ 83 mm
- WTC – Wireless Tool Control
- Branchement sans fil à un aspirateur (compatible WTC)
- Frein moteur
- Arrêt du disque en quelques secondes

**DCS691N-XJ\*\*  
CHF 745.-\***



**WIRELESS TOOL CONTROL**

DONNÉES TECHNIQUES	DCS691N
Vitesse à vide	6600 min <sup>-1</sup>
Diamètre du disque	230 mm
Profondeur de coupe max.	83 mm
Applications	Coupe mouillée ou à sec
Poids	5,2 kg

**NOUVEAU**

**ELITE SERIES**



**DISQUES AU DIAMANT A TRONÇONNER  
TOUS USAGES ET ASPHALTE**

Renseignements détaillés en page 46

Modèle	Vibration	Valeur K	Application
DCS691	4,2 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Coupe dans le béton
DCS781	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sciage de bois

**SCIE À ONGLETS SANS FIL  
54 V (305 mm)**

- Capacité de coupe très élevée
- Coupe toutes les dimensions courantes (par exemple 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (avec une intercalaire de 10 mm) et 310 x 90 mm à 90° / 90°)
- Éclairage breveté de la ligne de coupe XPS
- Ligne de coupe précise au millimètre près
- Cliquets fixes et limitation de la profondeur de coupe
- Réglable précis et rapide de la mitre et réalisation de rainures, de tourillons et d'entailles

**DCS781N-XJ\*\*  
CHF 1,459.-\***

**DCS781X2-QW  
CHF 1,979.-\***



DONNÉES TECHNIQUES	DCS781N / DCS781X2
Vitesse à vide	3800 min <sup>-1</sup>
Réglages de la mitre	50° / 60° (gauche / droite)
Réglage de l'inclinaison	49° / 49° (à gauche / à droite)
Plage de coupe max. à 90° / 90°	310 x 90 mm
à 45° / 45°	219 x 54 mm
Dimensions de la lame pour scie sabre	305 x 30 mm
Contenu de l'emballage	Une lame XR Extreme Runtime 60 DA/DP; DCS781X2-QW livré en plus avec: 2 batteries 54 V / 162 Wh et un chargeur rapide multivoltage

Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)
94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)

# SYSTÈME DE BATTERIES 12 V

## APERÇU DE TOUS LES APPAREILS 12 V

BATTERIES XR 12 V EN DIFFÉRENTES VARIANTES D'ÉQUIPEMENT ET DIVERSES CLASSES DE PERFORMANCES, VOIR LE CHAPITRE BATTERIES DU CATALOGUE DEWALT



LES APPAREILS SANS FIL ET LES BATTERIES XR 10,8 V ET 12 V SONT COMPATIBLES ENTRE EUX, QUELLES QUE SOIENT LES COMBINAISONS

### L'APPAREIL COMPACT POLYVALENT ET PERFORMANT



PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL DCD701D2-QW\*\* CHF265.-\*

PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL À 4 TETES INTERCHANGEABLES DCD703L2T-QW\*\* CHF429.-\*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL DCD706D2-QW CHF275.-\*

VISSEUSE SANS FIL (1/4") DCF601D2-QW CHF265.-\*

VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/4") DCF801D2-QW CHF349.-\*

VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (3/8") DCF902D2-QW CHF339.-\*

VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (3/8") DCF903P1G-QW CHF359.-\*

VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (3/8") DCF903P2-QW CHF429.-\*

VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/2") DCF901P1G-QW CHF359.-\*

VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/2") DCF901P2-QW CHF429.-\*

LIQUET SANS FIL (1/4") DCF504L1G-QW\*\* CHF359.-\*

LIQUET SANS FIL (3/8") DCF503L1G-QW\*\* CHF359.-\*

LIQUET SANS FIL (3/8") DCF503EN-XJ CHF266.-\*

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL SDS-plus® (14 mm) DCH072P2-QW\*\* CHF485.-\*

SCIE SABRE COMPACTE SANS FIL DCS312D2-QW CHF371.-\*

SCIE CIRCULAIRE SANS FIL DCS512P2-QW CHF494.-\*

MULTITOOL SANS FIL DCS353NT-XJ CHF254.-\*

LAMPE LED SANS FIL DCL510N-XJ CHF87.-\*

LAMPE AUTOMOBILE ET UNIVERSELLE SANS FIL DCL045-XJ CHF272.-\*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (à fonction de charge / DAB+) T STAK™ DWST1-81078-QW CHF429.-\*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+) DCR029-QW CHF320.-\*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+) DCR020-QW CHF263.-\*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+) DCR019-QW CHF209.-\*

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH DCR011-XJ CHF198.-\*

LASER À LIGNES CROISÉES SANS FIL VERT DCE088D1G-QW\*\*\* CHF532.-\*

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH DCR011-XJ CHF198.-\*

LASER À LIGNES CROISÉES SANS FIL VERT DCE088NG18-XJ CHF481.-\*

LASER SANS FIL VERT À LIGNES CROISÉES DCE0825D1G-QW\*\*\* CHF656.-\*

AKKU-2-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE0822D1G-QW\*\*\* CHF633.-\*

LASER SANS FIL À LIGNES CROISÉES 5 POINTS VERT DCE825NG18-XJ CHF555.-\*

LASER À LIGNES SANS FIL 2x 360° LASER À LIGNES VERT DCE0811D1G-QW\*\*\* CHF678.-\*

LASER MULTILIGNES LASER, 3x 360°, VERT DCE089D1G-QW\*\*\* CHF909.-\*

LASER À LIGNES SANS FIL 3x 360°, VERT DCE089NG18-XJ CHF840.-\*

\* Les prix indiqués sont des prix conseillés sans engagement hors TVA \*\* Appareils entièrement équipés ou sous forme de version de base sans batterie ni chargeur \*\*\* Tous les appareils laser sont également disponibles munis d'une diode rouge

**DEWALT****ELITE SERIES****ELITE SERIES****MARTEAU-PERFORATEUR SDS****NOUVEAU****ELITE SDS-plus®**

N° d'article	Diamètre	Longueur totale	Longueur de travail	PVC TTC
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	CHF 11.30
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	CHF 13.50
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	CHF 12.20
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	CHF 21.20
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	CHF 23.60
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	CHF 28.20
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	CHF 33.40
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	CHF 14.70
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	CHF 22.50
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	CHF 17.80
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	CHF 26.30
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	CHF 24.30
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	CHF 31.90
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	CHF 32.00
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	CHF 38.50

Contenu: 1 pièce

**ELITE SDS-max®**

N° d'article	Diamètre	Longueur totale	Longueur de travail	PVC TTC
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	CHF 139.90
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	CHF 165.10
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	CHF 140.80
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	CHF 169.00
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	CHF 142.20
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	CHF 171.60
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	CHF 147.30
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	CHF 177.90
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	CHF 158.70
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	CHF 187.00
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	CHF 192.00
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	CHF 211.30
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	CHF 198.50
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	CHF 235.60
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	CHF 320.00
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	CHF 313.70

Contenu: 1 pièce

**NOUVEAU****ELITE SERIES****MARTEAU-PERFORATEUR SDS****GÉOMÉTRIE À 4 TAILLANTS**

**Jusqu'à 14 mm:** géométrie à 4 taillants assortie de deux taillants principaux et de deux taillants secondaires et de têtes en carbure monoblocs soudées par résistance.  
**A partir de 16 mm:** Avec des têtes et des points en carbure soudées au cuivre.

**TÊTE EN CARBURE MONOBLOC**

Durée de vie extrêmement longue pour des performances de perçage optimales, même dans du béton armé.

**SYSTEME COMPOSITE INNOVANT**

La pointe et le corps de perçage sont joints l'une à l'autre à l'aide de procédés industriels ultramodernes de telle sorte que la liaison soit incassable.

**QUADRUPLE VOLEE**

Avance de perçage grâce à une évacuation optimisée de la poussière.

**RENFORCEMENT DE L'ÂME**

Tough Core – pour un transfert d'énergie de frappe optimale et une stabilité contre la rupture.

**IRON BLAST TECHNOLOGY™**

Les contraintes sont réduites dans la tête de perçage grâce au bombardement de billes en acier sur la surface, si bien que la résistance le long de la rainure augmente.

**ACCESSOIRES PARFAITEMENT COORDONNÉS, PAR EXEMPLE POUR:**

**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL 18 V / 5 Ah SDS-plus® (24 mm)**

DCH273H2T-QW\*\*  
**CHF 842.-\***

Détails des produits et données techniques à la page 6



**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL 54 V SDS-max® (45 mm)**

DCH614N-XJ\*\*  
**CHF 881.-\***

Détails des produits et données techniques: voir le catalogue DEWALT, chapitre des appareils 54 V



**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL 18 V SDS-plus® (28 mm)**

DCH263NK-XJ\*\*  
**CHF 309.-\***

Détails des produits et données techniques à la page 17



**Découvre toute la gamme ELITE**



**DEWALT**

**ELITE SERIES**



**NOUVEAU**

**ELITE SERIES**

## LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

Les lames de scie circulaire ELITE conviennent particulièrement bien aux scies circulaires sans fil à main et plongeantes. Elles se distinguent par leur longévité et par leur résistance. Il est possible d'effectuer plus de coupe par charge de batterie. Le profil de coup propre et dépourvu de fissures garantit en outre des travaux précis quelle que soit la situation.



**Nail Tough**

**UP TO EX-LIFE**

Dents en carbure très affûtées  
→ Coupes pratiquement sans déchirure

Résistant au clous  
→ Résiste à 29 collisions avec des clous au maximum

Carbure Premium C3  
→ Trois affutages maximum

Pérennité de la puissance  
→ Coupe jusqu'à 633 m dans un panneau d'aggloméré de 38 mm d'épaisseur



Géométrie des dents optimisée  
→ Coupes rapides et précises

Design de lame de base spéciale mince  
→ Coupes lisses pour un effort réduit

Lignes anti-vibrations et à atténuation de bruit  
→ Fonctionnement silencieux et meilleurs résultats de coupe



Design anti- recul  
→ Evacue les impacts violents sur les dents dans le corps de la lame

Convient pour les matériaux suivants:



Bois dur

Bois tendre

Panneaux

**ELITE SERIES**

## LAMES DE SCIE CIRCULAIRE



**NOUVEAU**

N° d'article	Diamètre de la lame de scie/perçage	Épaisseur de la lame/ largeur de coupe	Nombre de dents	Géométrie de la denture	Angle de denture	Usage universel	Coupes fines	Coupes très fines	PVC TTC
DT10624-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	24	DA	18°	✓			CHF 80.70
DT10640-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	40	DA	18°		✓		CHF 86.10
DT10397-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	Kit de 3: 2x 24,40	DA	18°	✓	✓		CHF 106.60
DT10302-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	24	DA	18°	✓			CHF 59.80
DT10303-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	40	DA	18°		✓		CHF 76.90
DT1670-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	60	DA	7°			✓	CHF 89.30
DT10304-QZ	190 x 30 mm	0,99 / 1,65 mm	24	DA	18°	✓			CHF 85.70
DT10399-QZ	190 x 30 mm	0,99 / 1,65 mm	Kit de 3: 3x 24	DA	18°	✓			CHF 98.60

**ACCESSOIRES PARFAITEMENT COORDONNÉS, PAR EXEMPLE POUR:**

**SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SANS FIL 54 V (165 x 20 mm)**

DCS565NT-XJ\*\*\*  
**CHF 416.-\***

Détails des produits et données techniques: voir le catalogue DEWALT, chapitre des appareils 54 V



**SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL 18 V (184 x 16 mm)**

DCS572NT-XJ\*\*\*  
**CHF 458.-\***

Détails des produits et données techniques: voir le catalogue DEWALT, chapitre des appareils 18 V



**SCIE CIRCULAIRE SANS FIL 18 V / 5 Ah (190 x 30 mm)**

DCS573H2T-QW  
**CHF 852.-\***

Détails des produits et données techniques à la page 7




**Découvrez d'autres lames de scie circulaire**



\* Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR  
\*\* Par rapport à des lames de scie circulaire de la série DEWALT Construction pour la coupe de panneaux d'aggloméré revêtus des deux côtés (20 x 1220 mm)

\*\*\* Versions NT sans batterie ni chargeur

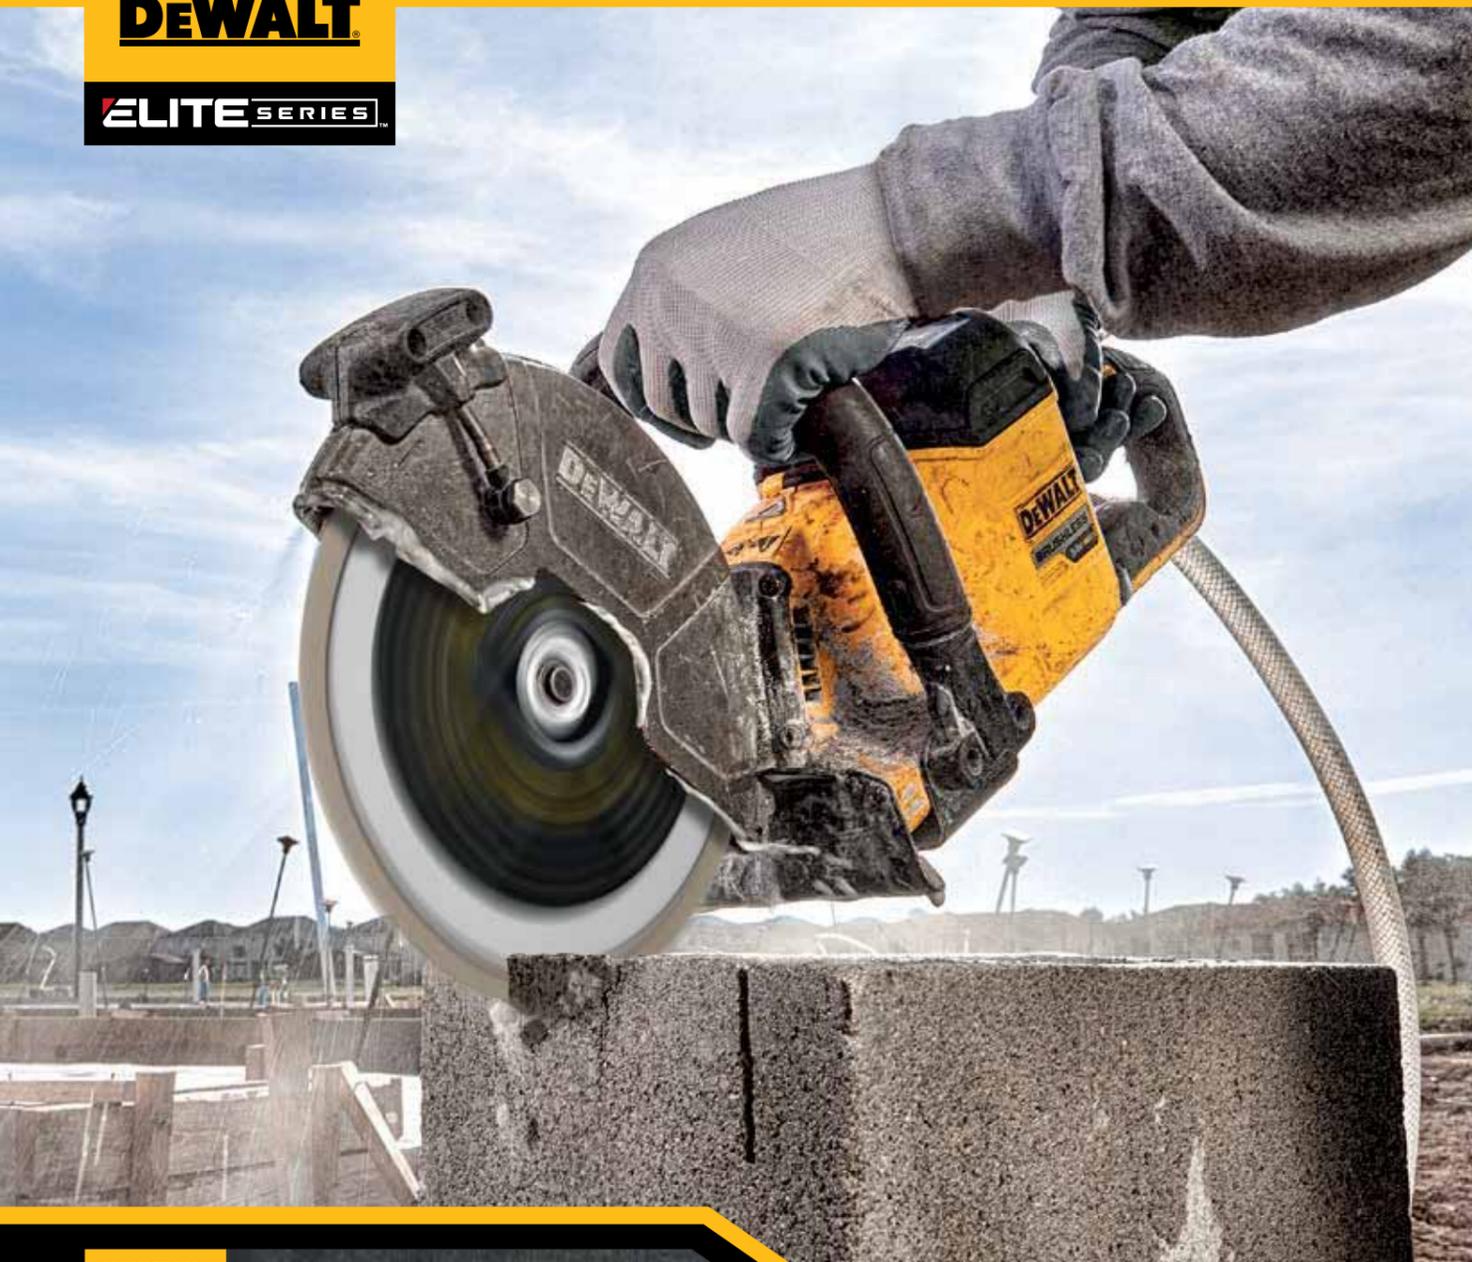

**DISQUES À TRONÇONNER AU DIAMANT**



**NOUVEAU**

**DISQUES AU DIAMANT À TRONÇONNER L'ASPHALTE ELITE**



Idéal pour tronçonner de l'asphalte et du béton vert

Ame en acier résistante

Ouvertures en forme de U

Segments de diamant soudés au laser

→ Coupes droites

→ Productivité accrue grâce à l'évacuation de matériaux découpés

→ Résistance maximale



N° d'article	Diamètre du disque à tronçonner / perçage	Largeur de segment	Hauteur de segment	Utilisation	PVC TTC
DT20466-QZ	230 mm / 22,23 mm	3,2 mm	12 mm	Béton armé, béton vert et asphalte	CHF 108.60

**NOUVEAU**

**DISQUES À TRONÇONNER ELITE TOUS USAGES**



Durée de maintien jusqu'à cinq fois plus longue\*\*

Segments comportant 20% de diamants en plus → Convient pour les matériaux les plus durs

Fente de refroidissement aérodynamique → Coupes droites

«Arrow Blade Design» breveté → Gains d'efficacité grâce à des coupes plus rapides



N° d'article	Diamètre du disque à tronçonner / perçage	Largeur de segment	Hauteur de segment	Utilisation	PVC TTC
DT20462-QZ	230 mm / 22,23 mm	3,2 mm	12 mm	Béton, tuiles, pierres et béton renforcé	CHF 113.10

**ACCESSOIRES PARFAITEMENT COORDONNÉS, PAR EXEMPLE POUR:**

**TRONÇONNEUSE SANS FIL 54 V (230 mm)**

DCS691N-XJ\*\*\*  
**CHF 745.-\***



Détails des produits et données techniques à la page 39

**MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL 54 V (180 mm)**

DCG440N-XJ\*\*\*  
**CHF 555.-\***



Détails des produits et données techniques à la page 38



**Découvre toute la gamme ELITE et d'autres disques à tronçonner au diamant**



\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\* Par rapport à des disques à tronçonner au diamant DEWALT HP pour le béton C35

\*\*\* Versions NT sans batterie ni chargeur

## DE L'ORDRE GRÂCE À UN SYSTÈME – TOUT EN UN SEUL ET MÊME ENDROIT

Le système modulaire TOUGHCASE™ –  
solution de rangement flexible

### DECOUVRE LE MONDE DU RANGEMENT DEWALT

De nombreux kits assortis de différentes garnitures sont disponibles.  
Voir le catalogue DEWALT, chapitre «De l'ordre grâce à un système».



**T STAK™**

Les boîtes peuvent être empilées **les unes sur les autres à l'aide d'un système** de verrouillage par emmanchement

**DT70716-QZ**  
UVF **CHF 25.50\***

Pour le transport de 4 coffrets et de 5 petites **TOUGHCASES™**. **Compatible avec le T STAK™ SYSTEM**

# NOUVEAUX OUTILS PORTATIFS DEWALT



**DT70763-QZ**  
**CHF 75.55\***

### JEU DE 85 MÈCHES ET FORETS (GRANDE TOUGHCASE™)

- Forets à métal HSS-G: diamètre 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Marteau-perforateur SDS-plus®: diamètre 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm
- Fraises à bois: diamètre 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Douilles (magnétiques): 8 / 10 mm
- 1 x Porte-mèche magnétique à manchon de guidage

Compatible T STAK™



**DT70758-QZ**  
**CHF 62.70\***

### JEU DE 57 MÈCHES DE VISSAGE (TOUGHCASE™ MOYENNE)

- Forets hélicoïdaux à bois CV: diamètre 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
- Foret de fraisage à bois EXTREME IMPACT®: diamètre 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm
- 25 mm: 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Ph3 / 1x Pz1 / 3x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T15 / 22x T20 / 4x T25 / 1x T30 / 1x T40
- 50 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T20
- 1 x porte-mèche magnétique
- 1 x porte-mèche magnétique à manchon de guidage



**DT70760-QZ**  
**CHF 102.40\***

### JEU DE 68 MÈCHES ET FORETS (TOUGHCASE™ MOYENNE)

- Foret à métal EXTREME®2 HSS-G: Diamètre 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm
- Forets à pierre EXTREME®: diamètre 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm
- Forets à percussion EXTREME®2 SDS-plus®: diamètre 6 mm x 110 mm, 2x 6 / 1x 8 / 1x 10 mm x 160 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 3x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Ph3 / 1x T15 / 22x T20 / 4x T25 / 1x T30 / 1x T40
- 50 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T20
- 1 porte-mèches magnétique
- 1 porte-mèche magnétique à manchon de guidage



**DT70702-QZ**  
**CHF 31.45\***

### JEU DE 40 MÈCHES (PETITE TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 2x Ph3 / 6x Pz2 / 3x Pz3 / 1x T10 / 2x T15 / 2x T25 / 2x T30
- 50 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 4x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T15 / 1x T20 / 2x T25 / 2x T30
- 89 mm: 2x Ph2
- Clé à douille: 8 / 10 mm
- Support magnétique de mèche à manchon de guidage



**DT70734T-QZ**  
**CHF 57.60\***

### JEU DE 29 MÈCHES EXTREME® FLEXTORQ™ (PETITE TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x T10 / 1x T15 / 1x T20 / 1x T25 / 1x T30 / 1x T20H / 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 2x T10 / 3x T15 / 7x T20 / 5x T25 / 1x T30
- Anneau magnétique de mèche



**NOUVEAU**  
**BLACK&GOLD**  
**DT20620-QZ**  
**CHF 43.-\***

### JEU DE 10 FORETS À MÉTAUX HSS-G (PETITE TOUGHCASE™)

- Forets résistants aux chocs à fixation hexagonale
- Contenu: Diamètre 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2x 5 / 2x 6 / 8 / 10 mm

### COUTEAU DE TRAVAIL MUNI D'UNE LAME RÉTRACTABLE

NOUVEAU

- Levier intégré
- Utilisation multifonctionnelle
- Pointe renforcée
- Coupes précises
- Poignée ergonomique formée de deux matériaux
- Travaux peu fatigants

**DWHT10054-0**  
**CHF 30.05\***



### EQUERRE DE BUTÉE SPEED SQUARE (30 cm)

- Encoches pour ligne de traçage
- Coupes longitudinales rapides et précises

**DWHT25228-0**  
**CHF 49.65\***

- Echelle d'angles de 90° par pas de 1°
- Mesure/tracé rapide et précis(e) des angles
- Cadre en aluminium moulé sous pression doté d'une butée et de marquages des deux côtés
- Longue durée de vie



Egalement disponible en version de 18 cm (DWHT25227-0)

### COUTEAU RABATTABLE (82 mm)

- Lame en acier inoxydable
- Affûtage durable
- Lame partiellement dentée
- Permet de couper des matériaux résistants à la découpe
- Verrouillage de sécurité
- Maintient la lame en toute fiabilité dans la position ouverte pendant l'utilisation

**DWHT0-10313**  
**CHF 37.25\***



### MARTEAU DE DÉMONTAGE (624 g)

- Préhenseur unique
- Optimal pour des applications de démontage
- Tête et manche monobloc
- Durée de vie accrue
- Poignée extralongue
- Excellent effet de levier

**DWHT51008-0**  
**CHF 56.45\***



### AGRAFEUSE EN FIBRE DE CARBONE

- «Mécanisme anti-enrayement»
- Pose des agrafes sans obstruction et défaillances moins fréquentes
- Chargeur d'agrafes intégré
- Rechargement simple et rapide
- Poignée caoutchoutée anti-vibrations
- Travaux sûrs et peu fatigants

**DWHT75900-0**  
**CHF 87.-\***



### MÈTRE RUBAN TOUGH TAPE (8 m)

- Protection contre les chutes jusqu'à une hauteur de 30 m
- Durée de vie accrue
- Revêtement Blade Armor extrêmement robuste™ sur les 15 premiers cm
- Faible usure
- True-Zero Hook
- Dimensions intérieures et extérieures exactes

**DWHT36928-0**  
**CHF 49.65\***





**NOUVEAU**

**COFFRET DE MONTAGE MOBILE  
T STAK™**

Capacité de rangement, roues capables de supporter de lourdes charges et poignée télescopique robuste  
→ Transport aisé de grands outils

Hublot d'accès rapide dans le couvercle  
→ Accès facile au contenu même lorsque le couvercle principal est fermé

IP54  
→ Protection contre l'humidité et la poussière

DWST17871-1

**CHF 171.-\***



**DONNÉES TECHNIQUES**

Dimensions (L x l x H) 796 x 596 x 430 mm

**NOUVEAU**

**ADAPTATEUR POUR  
T STAK™ ET TOUGHSYSTEM**

Compatible avec toutes les plateformes de rangement DEWALT  
→ Liaison rapide et flexible de T STAK™, ToughSystem 2.0, ToughSystem Gen 1 et ToughCase

Support intégré d'outils électriques  
→ Rangement aisé et sûr des machines

DWST08017-1

**CHF 31.-\***



**DONNÉES TECHNIQUES**

Dimensions (L x l x H) 371 x 554 x 70 mm

**NOUVEAU**

**TOUGHSYSTEM 2.0 CAISSE À OUTILS  
DEMI-FORMAT DE GRANDE HAUTEUR**

Fermetures faciles d'accès à l'avant  
→ Manipulation à une seule main

Intercalaires amovibles et utilisation pour de petites pièces  
→ Flexibilité et ajustabilité maximales

IP65  
→ Protection contre l'eau et la poussière

DWST08035-1

**CHF 75.-\***



**DONNÉES TECHNIQUES**

Dimensions (L x l x H) 370 x 260 x 300 mm

**NOUVEAU**

**TOUGHSYSTEM 2.0  
BOÎTIER DE CHARGE DE BATTERIES**

Ventilateur intégré  
→ Pas de surchauffe

Prises de charge USB supplémentaires  
→ Possibilité de recharger des appareils mobiles

IP65  
→ Protection contre l'eau et la poussière

DWST83471-QW

**CHF 322.-\***



**DONNÉES TECHNIQUES**

Convient pour	toutes les batteries XR et toutes les batteries XR FLEXVOLT 18 V
Technologie de batterie	Li-ion
Courant de charge	4 Ah
Classification IP	IP65
Dimensions (L x l x H)	36,5 x 26,2 x 25,4 cm
Poids	3,9 kg
Durée de la charge	env. 30 min. (batteries de 2 Ah), env. 45 min. (batteries de 3 Ah), env. 60 min. (batteries de 4 Ah), env. 75 min. (batteries de 5 Ah), env. 90 min. (batteries de 6 Ah), env. 135 min. (batteries de 9 Ah), env. 180 min. (batteries de 12 Ah), env. 225 min. (batteries de 15 Ah)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

# 3 ANS DE GARANTIE

**POUR DES APPAREILS SANS FIL  
ET FONCTIONNANT SUR SECTEUR\***



**3 ANS DE GARANTIE**

Les utilisateurs de MyDEWALT peuvent prolonger rapidement et aisément la garantie de leur appareil DEWALT à 3 ans. Il suffit pour cela de s'inscrire sur MyDEWALT, d'ajouter l'appareil dans la rubrique «Mes appareils» et d'imprimer le certificat. L'appareil doit être inscrit dans les quatre semaines qui suivent son achat!

\*Vous trouverez de plus amples renseignements ainsi qu'une liste des produits exclus sur: [www.dewalt.ch/3](http://www.dewalt.ch/3), [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)



**Le service «Cinq étoiles» DEWALT:  
5 avantages déterminants pour vous!**



## RÉPARATIONS EN MOINS DE 24 HEURES

Un partenaire de service parfaitement organisé s'assure que votre outil DEWALT® quitte l'atelier d'entretien à peine 24 heures après son arrivée:

Rofo AG, Seeblick 1 · CH-3213 Kleinbödingen · Tél. 026 674 93 93 · Fax 026 674 93 94 · [www.rofoag.ch](http://www.rofoag.ch)

**Stanley Works (Europe) GmbH**  
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf  
Tél.: +41 (0)44 755 60 70  
Fax: +41 (0)44 730 70 67

**Vous pouvez nous joindre à tout moment à l'adresse e-mail ci-dessous: [verkaufch.sbd@sbdinc.com](mailto:verkaufch.sbd@sbdinc.com)**

Tous les prix mentionnés s'entendent comme prix conseillés, TVA et TAR incluses. (taxe anticipée de recyclage) et sont valables à partir du 01.04.2023. Les indications de prix sont valables jusqu'au parution de la prochaine liste de prix ou du prochain catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier les prix se réservent expressément le droit. Toutes les offres sont valables, dans la limite des stocks disponibles et uniquement chez les revendeurs participants.

**Vous voulez être le premier informé des nouveautés et des promotions DEWALT? Il vous suffit pour cela de vous inscrire sur «MYDEWALT» et nous vous ferons parvenir régulièrement des e-mails contenant des informations actuelles. [www.DEWALT.com/MYDEWALT/](http://www.DEWALT.com/MYDEWALT/)**

**Votre revendeur DEWALT:**

